

**14** **Articles à assembler :**  
1 poignée  
1 chapeau de poignée, droite  
1 chapeau de poignée, gauche  
2 écrous à oreilles

**A** Les événements des poignées sont dirigés vers la plaque de coulée directe.  
**B** Placez le chapeau de la poignée droite avec une fente à la droite de la poignée et le chapeau de la poignée gauche avec deux fentes à la gauche. Fixez la plaque de coulée directe avec deux écrous à oreilles.

Qté: 2

**15** **Articles à assembler :**  
1 plaque de coulée directe  
2 boulons à épaulement  
3 grilles  
1 grille-réchaud  
1 bouton de démarrage  
1 pie AAA

**A** Fixez la plaque de coulée directe avec les boulons à épaulement.  
**B** Insérez le côté + de la pile dans le module d'allumage. Prenez note de la position correcte du bouton d'allumage. Appuyez une fois sur le bouton pour enclencher le sésou.  
**C** Placez les boutons sur les tiges de manœuvre

Qté: 2

**16** **Articles à assembler :**  
3 tentes d'évaporation  
3 grilles  
1 grille-réchaud

**A** Installez correctement les tentes d'évaporation directement sur le brûleur.  
**B** Placez les grilles tel qu'illustré.  
**C** Placez la grille réchaud dans les fentes de la plaque de coulée de source.

**17** **Articles à assembler :**  
1 réservoir basse pression (acheté)

**AVERTISSEMENT**

- Les orifices du réservoir doivent être dirigés vers l'avant du chariot une fois que le réservoir est fixé.
- La mauvaise installation du réservoir pourrait endommager le tuyau à gaz pendant le fonctionnement, créant un risque d'incendie du brûleur.

Le réservoir basse pression est vendu séparément. Utilisez seulement avec un réservoir BP équipé d'un dispositif de protection contre le remplissage excessif. Remplissez-le et vérifiez les fuites avant de le fixer au grill et au régulateur.  
Placez le réservoir BP dans le trou de l'étagère inférieure. Serrez-le vis à oreilles pour fixer solidement le réservoir BP.

Arrière du chariot

Veillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien pour installer correctement le réservoir BP, détecter les fuites et vérifier le dispositif anti-retour de flamme du brûleur.

**18** **Articles à assembler :**  
1 ensemble plateau à graisse  
1 moule à graisser

**A** Glissez le plateau à graisse dans les supports de la plaque de coulée en source.  
**B** Glissez le moule à graisse dans les supports du plateau à graisse.


**AVERTISSEMENT**

Si le plateau à graisse est mal installé, de la graisse chaude pourrait s'écouler de la partie inférieure du grill et causer un risque d'incendie ou des dommages matériels.

Vous pouvez avoir du matériel en trop après l'assemblage du grill. Cela est normal car dans certains cas, nous avons ajouté du matériel supplémentaire afin de s'assurer que vous en avez suffisamment.

**Liste des pièces - Modèle 46645405**

Réf.	Qté	Description	N° de pièce	Réf.	Qté	Description	N° de pièce
A	1	Étagère inférieure	7000506	AA	1	Brûleur de brûleur latéral	7000037
B	4	Traverse	7000508	BB	3	Crochets en «S»	7000346
C	1	Plaque de coulée directe	7000120	CC	1	Plaque à fritte	7000034
D	1	Plaque de coulée en source	7000559	DD	1	Étagère	7000517
E	3	Brûleurs	7000039	EE	1	Panneau avant	7000518
F	1	Tube de report	7000279	FF	1	Grille-réchaud	7000181
G	1	Poignée	7000191	GG	1	Grille de cuisson	7000025
H	1	Panier à condiments	70000370	HH	2	Grilles de cuisson	7000026
I	2	Roues	7000262	II	1	Ensemble de soupape/tuyau régulateur	7000067
J	1	Tige d'essieu	7000265	JJ	1	Panneau de commande	7000782
K	3	Tentes de pulvérisation	7000381	KK	1	Plaque de logo	4157147
L	1	Ensemble plateau à graisse	7000043	LL	1	Jambe de soutien, longue	7000522
M	1	Ensemble plateau à graisse	7000046	MM	1	Jambe de soutien, courte	7000523
N	1	Enseigne, droite	7000672	NN	1	ECRAN thermique de tuyau	7000388
O	1	Enseigne, gauche	7000792	OO	2	Ecrous Pal.	7000132
P	2	Rallonge de la patte	7000230	PP	3	Ecrous en «U»	7000185
Q	4	Boutons de commande	7000237	QQ	2	Butoirs de coulée	7000194
R	4	Cadrans	7000263	RR	1	Chapeau de poignée, gauche	7000193
S	1	Électrode	7000047	SS	1	Chapeau de poignée, droite	7000192
T	1	Bouton de démarrage avec batterie	7000162	TT	1	Jauge de température avec	4157171
U	1	Câble d'allumage de 11 po	7000693	UU	1	Cadran de jauge de température	4157169
V	1	Câble d'allumage de 24 po	7000694	VV	1	Module d'allumage	7000160
W	1	Corps du brûleur latéral	7000676	WW	1	Porte-allumettes avec chaîne	7000364
X	1	Ensemble de couvercles de brûleur Latéral	7000680	XX	3	Goupille-poussoir	4080112
Y	1	Poignée de brûleur latéral	7000059	YY	2	Ecrous hexagonaux épaulés	7000271
Z	1	Grille de brûleur latéral	7000304	---	1	Sac de matériel	7000631

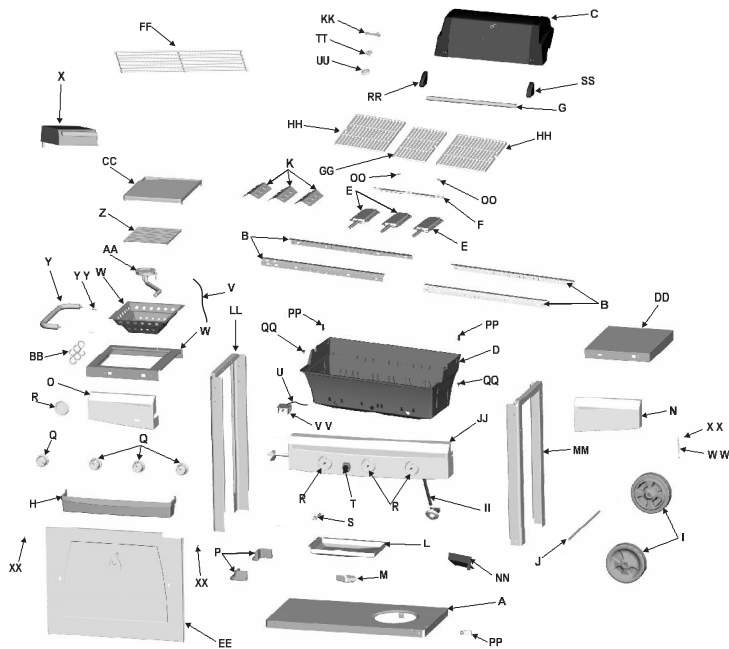

**Char-Broil**  
KEEPERS OF THE FLAME

**MANUEL D'ASSEMBLAGE**  
46645405

**CE GRILL EST POUR UN USAGE EXTERNE SEULEMENT**

**AVERTISSEMENT :** Lisez et respectez tous les avertissements de sécurité, les instructions d'assemblage et les directives d'utilisation et d'entretien avant d'assembler et de cuisiner.

**INSTALLER/ASSEMBLER :** Remettez ces instructions à l'utilisateur final et consultez ce manuel pour consultation ultérieure.

**CONSOMMATEUR :** Consultez ce manuel pour le RECHAUFFEMENT.

**AVERTISSEMENT :** Ne pas suivre toutes les instructions du fabricant pourrait causer des préjudices physiques graves et/ou des dommages matériels.

Certains pièces peuvent contenir des bords coupants - particulièrement le que mentionné dans le manuel. Portez des gants de protection au besoin. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour l'assemblage, veuillez appeler au 1-800-368-5027. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse : [www.charbroil.com](http://www.charbroil.com)

**TECHNOLOGIE DE GRILLES PRÉCISES**

**PERFORMANCE**  
SERIES

© 2015 W. C. Bradley Co., All Rights Reserved

Imprime aux États-Unis

7000799\_46645405 (05/16/05) - 1

Veuillez utiliser un tournevis Phillips pour assembler votre gril. **AVERTISSEMENT** : Lorsque vous utilisez un tournevis électrique, réglez-le à faible couple.

La taille et le type de matériel utilisé lors de l'assemblage de votre gril peut varier, mais n'aura pas d'effet sur l'intégrité du gril/performance or

**NOUVELLE**


**M.V.C. - Méthode de verrouillage de couple**

- ①
- ②
- ③

Vis - pièce directe - verrou fermé - structure de chariot à verrou solide

• L'assemblage du chariot utilise la nouvelle méthode de fixation appelée M.V.C.


• Nul besoin de fascicule combiné de style « bouton et écrou »



**1**

**Articles à assembler :**

- 1 longue jambe de soutien
- 1 courte jambe de soutien
- 8 vis
- A Placez l'étagère inférieure sur la table ou sur le réservoir du gril.
- B Insérez les languettes de la longue jambe de soutien dans l'étagère inférieure.
- C Fixez la jambe de soutien à l'aide d'une vis de chaque côté.
- D Répétez les étapes B et C pour la courte jambe de soutien.


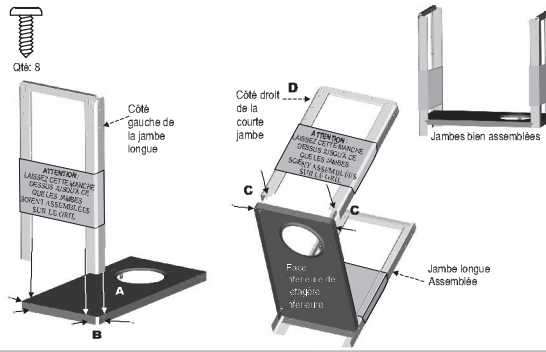


**2**

**Articles à assembler :**

- 2 roues
- 1 tige d'essieu
- 2 vis épaulées
- 1 écrou en U
- 1 vis de serrage à réservoir
- 1 écrou hexagonal à embase
- 2 surélevateurs de pieds de meubles

**AVERTISSEMENT** : Les extrémités des vis ont des bords coupants.

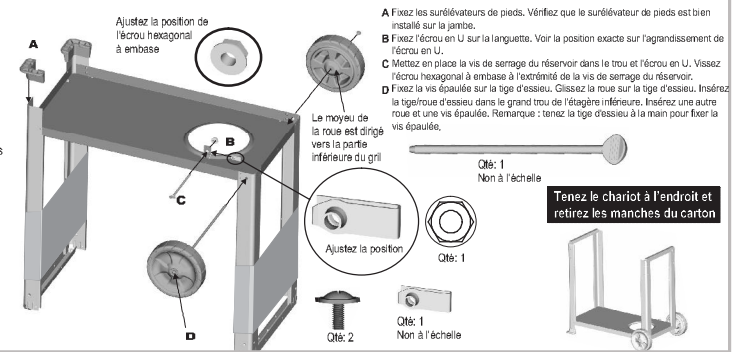


**3**

**Articles à assembler :**

- 4 traverses (toutes identiques)
- 10 vis

- A Superposez les traverses et accrochez les languettes dans les fentes. Tirez sur les traverses pour verrouiller.
- B Fixez les traverses et les jambes avec deux vis à chaque coin.
- C Fixez une vis au centre de chaque traverse.

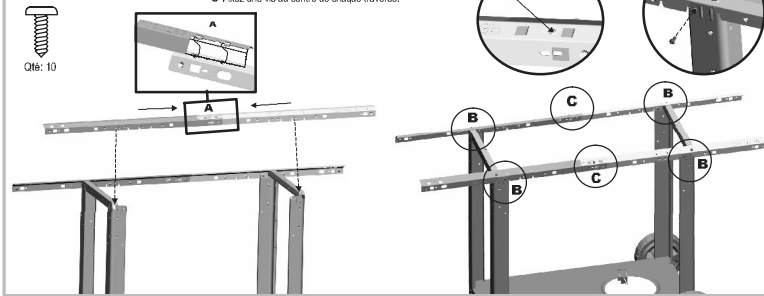

**4**

**Articles à assembler :**


- 1 panneau avant
- 2 goupilles-poussoirs



**5**

**Articles à assembler :**


- 1 écran thermique de tuyau
- 1 vis

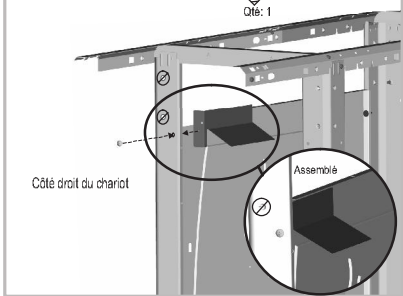

**6**

**Articles à assembler :**

- 1 panier à condiments
- 1 goupille-poussoir

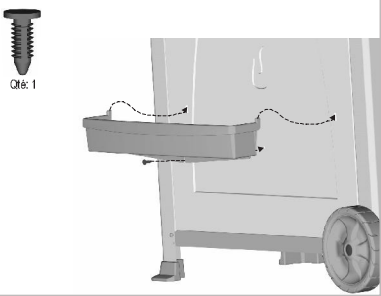


**7**

**Articles à assembler :**

- 1 assemblage de partie inférieure du gril
- 4 vis

- A Réglez l'angle de la grille inférieure autour et en dessous des traverses. **AVERTISSEMENT** : Veillez à ne pas déployer les tubes mélangeurs.
- B Assurez-vous que les nervures de chaque côté de la plaque de coulée sont bloquées en encoches sur le verrouillage.
- C Fixez quatre vis à l'intérieur de la partie inférieure du gril et dans le siège de coulée.

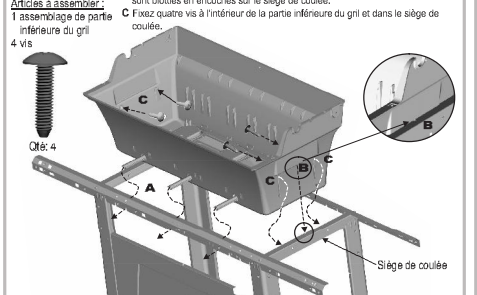


**8**

**Articles à assembler :**

- 1 électrode avec écrou à oreilles

- A Insérez l'électrode à l'intérieur de la plaque de coulée en source et serrez manuellement avec un écrou à oreilles.




**9**

**Articles à assembler :**

- 1 ensemble à console
- 2 vis

- A Desserrez le long câble et placez-le derrière le panneau avant. Il n'est pas encore temps de faire la connexion.




**10**

**Articles à assembler :**

- 1 étagère
- 5 vis
- 1 enseigne

- A Glissez l'étagère glisse dans les traverses. Fixez avec 4 vis.
- B Les languettes de l'enseigne doivent être insérées dans deux fentes en avant de l'étagère, puis glissez-les vers la jambe.
- C Fixez l'enseigne à l'aide d'une vis dans le deuxième trou par le panneau de commande et la jambe.




**11**

**Articles à assembler :**

- 1 assemblage de brûleur latéral
- 1 grille de brûleur latéral
- 1 brûleur de brûleur latéral
- 1 écrou à oreilles en métal
- 4 vis

- A Glissez le brûleur latéral dans les traverses. Fixez à l'aide de 4 vis.

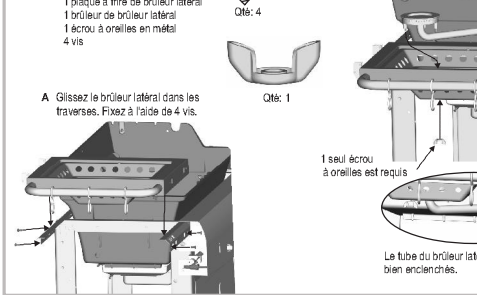


**12**

**Articles à assembler :**

- 1 assemblage de couvercle de brûleur latéral
- 2 vis de 5/16 po

- A Placez le couvercle de la rampe de brûleurs dans l'assemblage de brûleur latéral. Fixez à l'aide de deux vis.




**13**

**Articles à assembler :**

- 1 enseigne
- 1 cadran
- 1 vis de 7/8 po
- 1 vis de 3/8 po

- A Glissez l'enseigne autour de la rampe de brûleurs et insérez le brûleur latéral dans la fente. Les languettes de l'enseigne doivent être insérées dans deux fentes de l'étagère avant et glissées vers les jambes. Fixez l'enseigne dans le deuxième trou par le panneau de commande et la jambe.
- B Placez le cadran sur la soupape et fixez avec une vis de 3/8 po.




**14**

**Articles à assembler :**

- 1 module d'allumage électronique
- 1 vis de 1/2 po
- 1 vis de 3/8 po

- A Attachez le câble long du module d'allumage électronique à l'électrode en dessous du brûleur latéral.




**15**

**Articles à assembler :**

- 1 vis de 3/8"
- 1 vis de 1/2"

- A Placez le couvercle de la rampe de brûleurs dans l'assemblage de brûleur latéral. Fixez à l'aide de deux vis.



**16**

**Articles à assembler :**

- 1 vis de 3/8"
- 1 vis de 1/2"

- A Placez le couvercle de la rampe de brûleurs dans l'assemblage de brûleur latéral. Fixez à l'aide de deux vis.

