

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](http://www.appliancefactoryparts.com).



Kenmore 796.29272010 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Kenmore
796.29272010](#)



Appliance Factory Parts
© <http://www.appliancefactoryparts.com>

[Find Your Kenmore Washer Parts - Select From 132 Models](#)

----- Manual continues below -----

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA IN


3

MANGUERA DE DRENAJE



NOTA

Antes de instalar la manguera de desagüe, limpie el interior de la toma con lejía para evitar olores.

- ▶ Introduzca la manguera de desagüe en el desagüe de modo que el reborde blando de la manguera quede entre tres y seis centímetros dentro del tubo de desagüe. Este reborde evita que se produzcan salpicaduras durante el desagüe y mantiene la manguera estable en su posición.




- ▶ Utilice el brida de nylon incluida con la lavadora para fijar la manguera de desagüe y evitar que se desborde el agua si la manguera se suelta del desagüe.

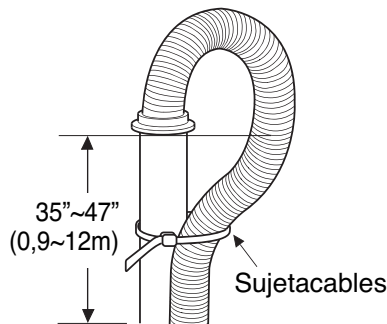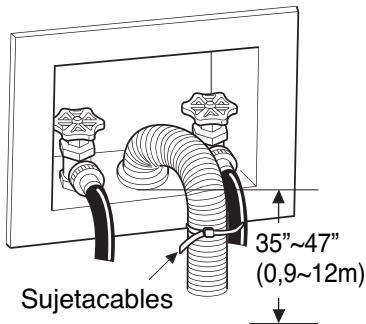

- ▶ Si el reborde de la manguera no encaja en el desagüe, ponga mucho cuidado para asegurarse de que la manguera de desagüe se haya fijado correctamente. Si se desprende la manguera de desagüe, el agua se verterá a la habitación y puede causar daños.

NOTA

Asegúrese de que las líneas de agua no están en tensión, pinzadas, aplastadas o deformadas.

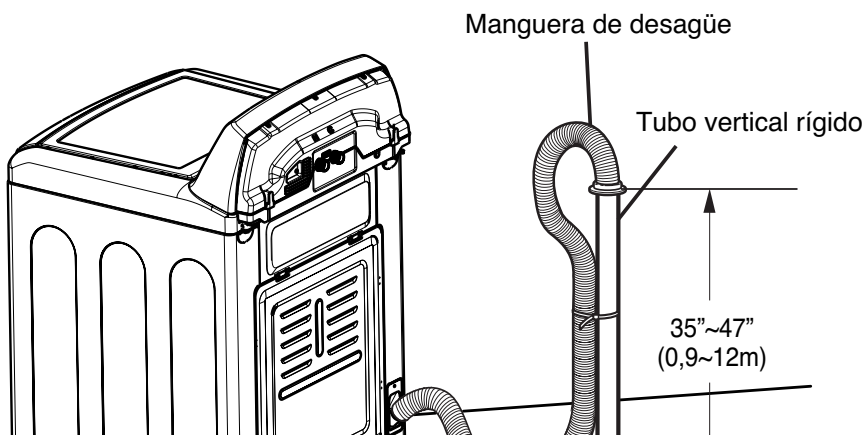


5

NIVELACIÓN


NOTA

El tambor de su nueva lavadora debe estar nivelado. Para minimizar la vibración, el piso deberá ser una superficie plana.

- ▶ Coloque la lavadora en posición nivelada. No pinze, fuerce o aplaste la lavadora. Coloque un nivel en la parte superior de la lavadora.

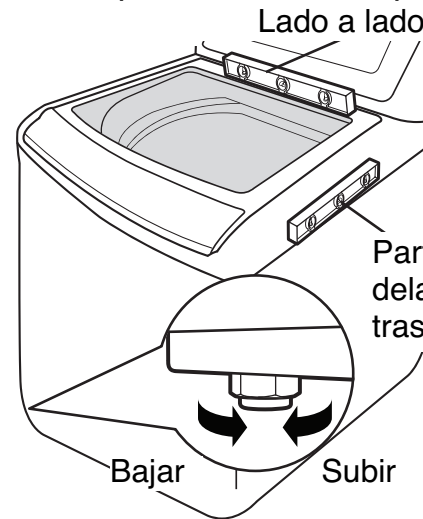

- ▶ Afloje las dos patas elevadoras de la lavadora para que pueda girar las patas. Gire la lavadora o hacia la izquierda o hacia la derecha.



Correcto

NOTA

La lavadora debe estar nivelada en ambas direcciones de instalación balanceando la lavadora en ambas direcciones para comprobar la nivelación.

6


COMPROBACIÓN

Utilice esta lista de verificación para asegurarse de que ha realizado correctamente la instalación. Si no está seguro de la instalación, consulte la sección de instalación del manual del propietario suyo.


LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

1 RETIRAR EL MATERIAL DE EMBALAJE

- ▶ Retire las bandas de embalaje de la caja de cartón. Abra las solapas superiores y pliéguelas hacia atrás. Retire la caja de cartón.
- ▶ Retire la bolsa de plástico y todos los materiales de embalaje. Tras leer la Guía de Uso y Cuidados, guárdela como referencia para el futuro.

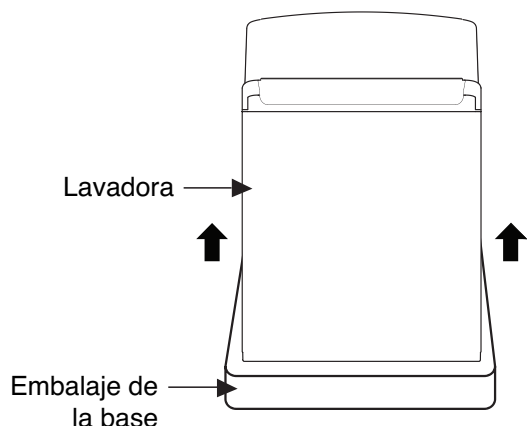

- ▶ Levante la lavadora y retire el embalaje de la base.
- ▶ Cuando se haya movido la lavadora a su posición final, abra la tapa y retire el bloque de espuma colocado para el transporte y los accesorios.

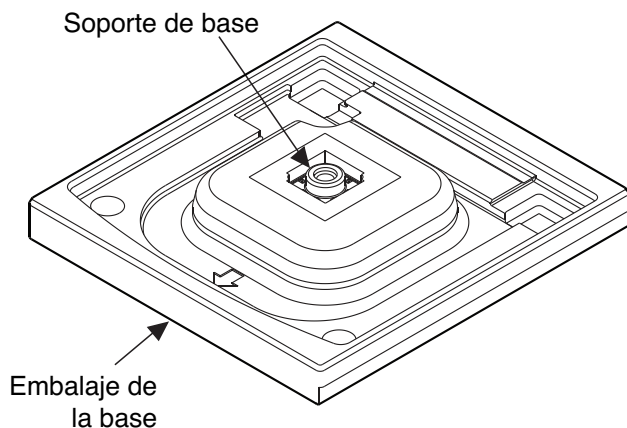

- ▶ Compruebe la base para asegurarse de que el soporte plástico de la cuba permanece con la base y no está atascado en la lavadora.

⚠ ADVERTENCIA


El material de embalaje podría resultar peligroso para los niños. Mantenga todos los elementos de embalaje (caja de cartón, espuma, bolsa de plástico, etc.) fuera del alcance de los niños.

NOTA

Si debe asentar la lavadora hacia abajo para quitar los materiales de embalaje de la base, siempre proteja el lado de la lavadora y dépositela con cuidado sobre su lado. NO asiente la lavadora sobre su parte frontal o posterior.


2 MANGUERAS

Manguera de agua fría
(a entrada de agua fría de la lavadora)




Sello de caucho

- ▶ Inspeccione el accesorio de conexión y verifique que haya un sello de caucho.



Grifo de agua


- ▶ Conecte las tuberías de agua caliente y fría y apriete la conexión. En la continuación, utilice unos cuantos giros de la llave de la tubería de agua fría. Abra las llaves de agua.



- ▶ Se recomienda hacer pasar agua por cada manguera para eliminar cualquier obstrucción en las partes de conexión.

NOTA

Asegúrese de que hay espacio suficiente para el flujo de agua, dejando un espacio de 2 cm entre la lavadora y la pared.

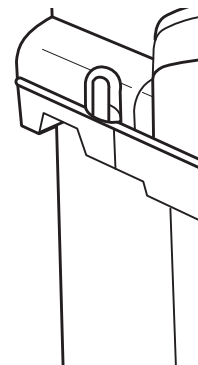

- ▶ Acople de las mangueras de agua caliente y fría a la lavadora (rojo) y la manguera de agua fría (azul). Apriete con la llave de la tubería de agua fría.