

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



Landmann 82442 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Landmann 82442](#)



[Find Your Landmann Fireplace Parts - Select From 49 Models](#)

----- Manual continues below -----



8 FT. FIREWOOD RACK with COVER

Assembly and Use
Instructions for Model:
82442
82443

VER. 4, 5/24/2012



**READ FIRST!
RULES FOR SAFE USE**

- USE THE FIREWOOD RACK ONLY ON FLAT SURFACES.
- THE FIREWOOD RACK IS RECOMMENDED FOR USE ON A HARD SURFACE SUCH AS A CONCRETE PATIO OR GRAVEL.
- **CAUTION!** IF USED ON AN UNSTABLE SURFACE, THE FIREWOOD RACK MAY TIP OVER.
- **CAUTION!** DO NOT DROP OR SLAM WOOD IN THE FIREWOOD RACK.
- **CAUTION!** DO NOT MOVE THE FIREWOOD RACK ONCE WOOD HAS BEEN LOADED.

PARTS LIST

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
AA	SIDE FRAME	2
AB	SIDE FRAME LEG	4
BB	BOTTOM FRAME	6
C	CROSS BAR	4
D	3.1 IN. BOLT	16
E	LARGE WASHER	16
F	LARGE HEXNUT	16
G	COVER	1
J	1.6 IN. BOLT	8
K	SMALL WASHER	8
L	SMALL HEXNUT	8

Thank you for your purchase of the 8 Ft. Firewood Rack with Cover. At Landmann USA, we strive to provide you with an easy to use, easy to assemble product. Should you have questions, issues, a defective part or if you have any questions concerning its use, please contact us at: customerservice@landmann-usa.com -OR- 1-800-321-3473 M-F 8-5 Eastern Time
Proof of purchase may be required.

Landmann® Limited
Distributed by Landmann® USA
Cartersville, GA 30120
www.landmann-usa.com
Made in China
© 2012 Landmann USA


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

For easiest assembly, follow the assembly steps in this order.



A Phillips screwdriver and an adjustable wrench are needed for assembly.

Assembly time: 20 minutes


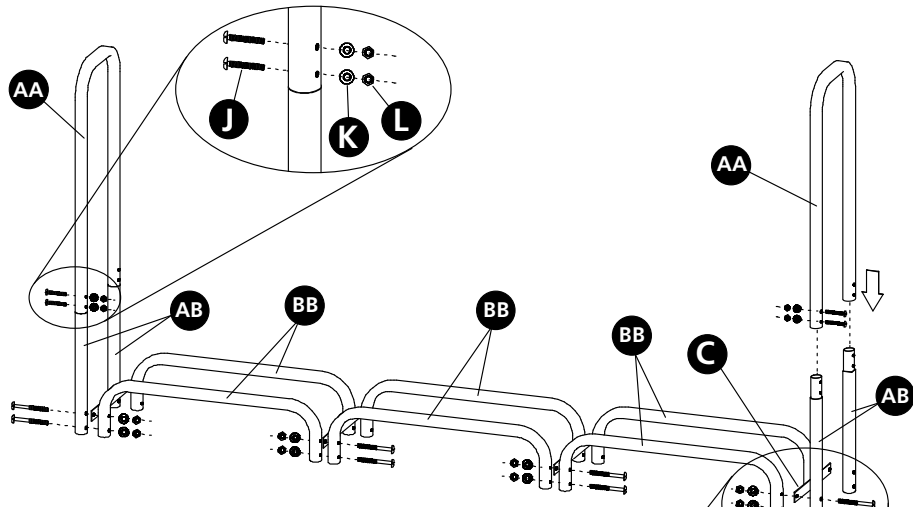


STEP 1

Insert the the side frame legs [AB] into the side frames [AA] and assemble using (2) 1.6 IN. bolts [J], small washers [K] and small hexnuts [L] per leg. Assemble (2) side frame legs per side frame. Tighten bolts securely.

STEP 2


Assemble the side frames and (6) bottom frames [BB] as shown inserting a cross bar [C] between each assembly point. Use (2) 3.1 IN. bolts [D], large washers [E] and large hexnuts [F] at each assembly point. Tighten bolts securely.

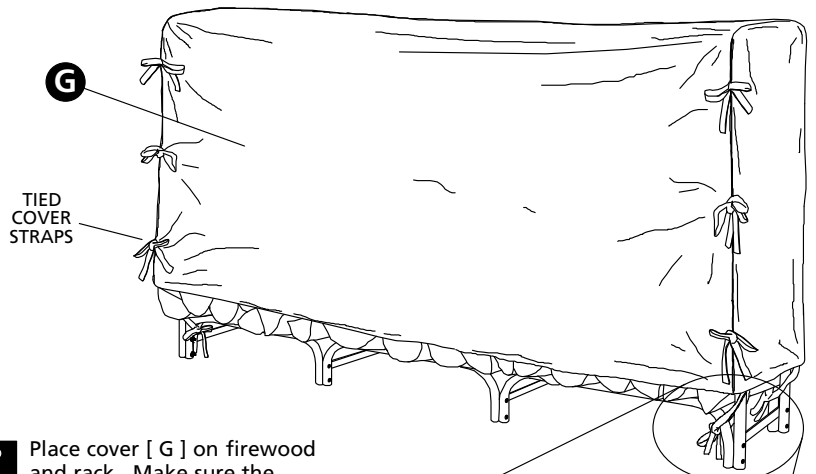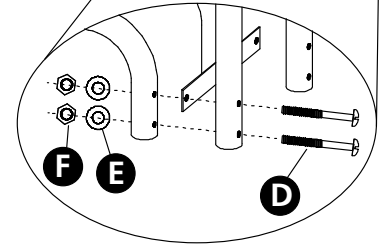

STEP 3

Place cover [G] on firewood and rack. Make sure the cover straps are securely tied around both the side frame leg [AB] and the bottom frame [BB].

The door flap has 6 straps. Tie these straps with the cover straps to keep the door flap closed.

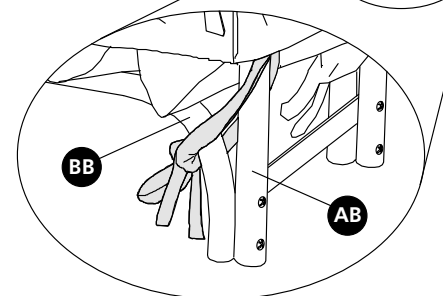



2.4 m ANAQUEL DE LA LEÑA CON COBERTURA

Instrucciones de armado y uso para el modelo:
82442
82443

VER. 4, 5/24/2012



**¡LEA PRIMERO!
LAS REGLAS PARA EL USO SEGURO**

- USE EL ANAQUEL DE LA LEÑA SOBRE SUPERFICIES PLANAS ÚNICAMENTE.
- SE RECOMIENDA USAR EL ANAQUEL DE LA LEÑA SOBRE UNA SUPERFICIE DURA, COMO UN PATIO DE CONCRETO O GRAVA.
- **¡PRECAUCIÓN!** SI SE USA SOBRE UNA SUPERFICIE INESTABLE, EL ANAQUEL DE LA LEÑA PODRÍA VOLCARSE.
- **¡PRECAUCIÓN!** NO DEJE CAER NI ARROJE LA MADERA EN EL ANAQUEL DE LA LEÑA.
- **¡PRECAUCIÓN!** NO MUEVA EL ANAQUEL DE LA LEÑA CUANDO SE HAYA CARGADO LA MADERA.

LISTA DE PIEZAS

PIEZA	DESCRIPCION	CANTIDAD
AA	MARCO LATERAL	2
AB	PATA DEL MARCO LATERAL	4
BB	MARCO INFERIOR	6
C	BARRA TRANSVERSAL	4
D	PERNO DE 7.9 CM	16
E	ARANDELA GRANDE	16
F	TUERCA HEXAGONAL GRANDE	16
G	COBERTURA	1
J	PERNO DE 4 CM	8
K	ARANDELA PEQUEÑA	8
L	TUERCA HEXAGONAL PEQUEÑA	8

Gracias por su compra del 2.4 m Anaquel de la Leña con Cobertura. En Landmann USA, nos esforzamos por brindarle un producto fácil de utilizar y fácil de ensamblar. Si tiene preguntas, problemas, una pieza defectuosa o si tiene alguna pregunta con respecto a su uso, comuníquese con nosotros: customerservice@landmann-usa.com -O- 1-800-321-3473 de lunes a viernes de 8 a. m a 5 p. m, hora del Este
Es posible que se requiera el comprobante de compra.

Landmann® Limited
Distribuido por Landmann® USA
Cartersville, GA 30120
www.landmann-usa.com
Hecho en China
© 2012 Landmann USA


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Para un ensamblaje sencillo, siga los pasos de ensamblaje en el siguiente orden.



Se requiere un destornillador Phillips y una llave inglesa ajustable para el ensamblaje.

Tiempo de ensamblaje: 20 minutos


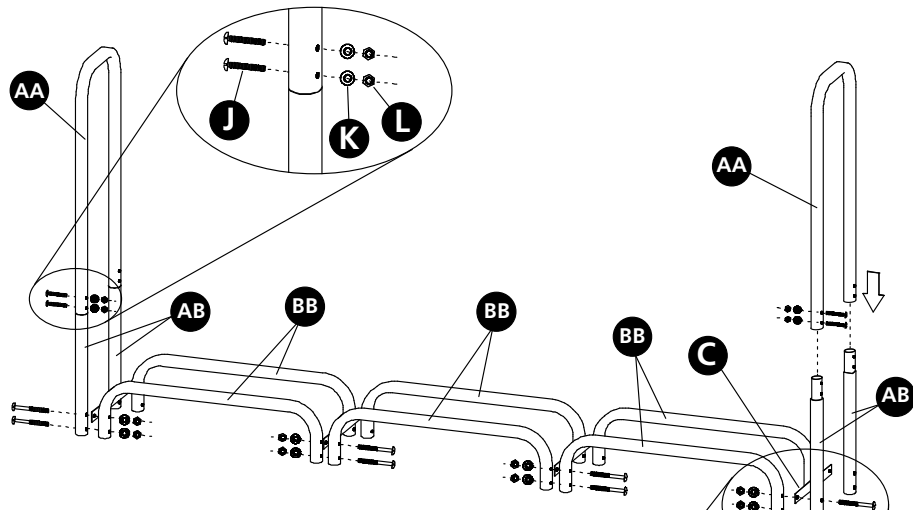


PASO 1

Introduzca el marco lateral de las patas [AB] en los marcos laterales [AA] y ensamble con los (2) pernos de 4 cm [J], las arandelas pequeñas [K] y las tuercas hexagonales pequeñas [L] en cada pata. Ensamble (2) patas del marco lateral por cada marco lateral. Ajuste bien los pernos.

PASO 2

Ensamble los marcos laterales y los (6) marcos inferiores [BB] como se muestra introduciendo una barra transversal [C] entre cada punto de ensamblaje. Utilice (2) pernos de 7.9 cm [D], arandelas grandes [E] y tuercas hexagonales grandes [F] en cada punto de ensamblaje. Ajuste bien los pernos.

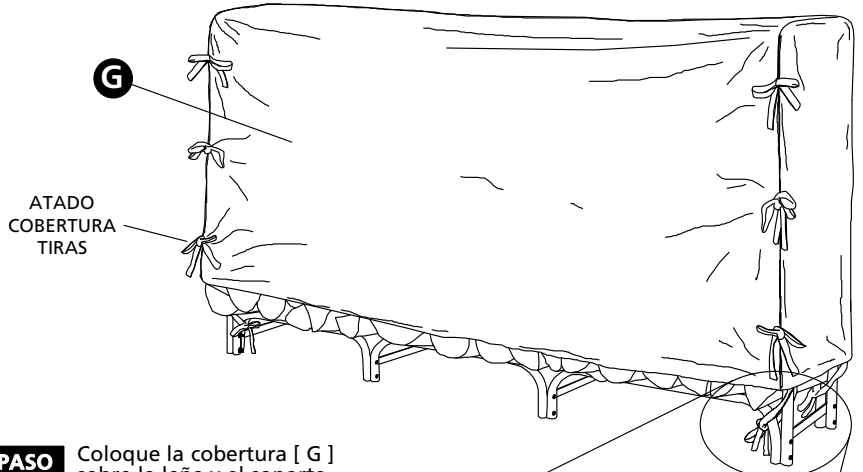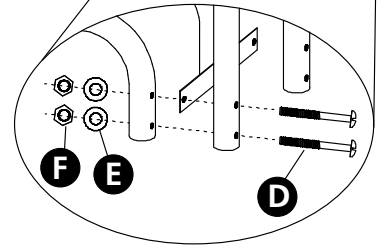

PASO 3

Coloque la cobertura [G] sobre la leña y el soporte. Asegúrese de que las tiras de las coberturas estén atadas firmemente alrededor tanto de la pata del marco lateral [AB] como del marco inferior [BB].

La tapa de la cobertura tiene 6 tiras. Ate estas tiras con las de la cobertura para mantener la tapa cerrada.

