

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



# Shop Vac AC235A Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Shop Vac AC235A](#)



[Find Your Shop Vac Vacuum Cleaner Parts - Select From 487 Models](#)

----- Manual continues below -----

**shop-air**<sup>®</sup>  
A Shop-Vac<sup>®</sup> Company



### GALVANIZED STEEL

Stay cool and well ventilated with Shop-Air® Industrial Floor Fans. Choose from belt drive or direct drive, ranging from 24 in. up to 48 in. diameter's and as high as ¾ Horsepower motors. Featuring high velocity air movement, these fans are perfect for moving large volumes of air quickly, keeping your factories and workplaces cool.

#### FEATURES:

- Durable galvanized steel housings built to last a long time.
- Non-skid front legs to keep your fan in position while operating.
- Metal handle for portability.
- Heavy duty wheels for mobility.
- Non-corroding aluminum fan blades for longer life.
- 3 and 4 blade designs provide even airflow and low noise levels.
- c UL us listed
- 10 ft. 3 prong heavy duty power cords.
- 1 year manufacturer's warranty



24 in. Diameter



30 in. Diameter



36 in. Diameter



42 in. Diameter



48 in. Diameter

### GALVANIZED STEEL - Direct Drive

Catalog	UPC	Carton Dimensions	Fan Dia.	Body Width	HP	Motor Type	Max CFM High	Max CFM Low	Blades	Unit Weight	Shipping Weight	Electric Rating
1183000	0 26282 11830 1	28¼" x 15¾" x 28¾"	24 in.	13 in.	⅓	Open	6,500	5,000	4	51 lbs.	55 lbs.	120V ~60Hz 5.0 Amps
1183100	0 26282 11831 8	34¼" x 15¾" x 34¾"	30 in.	13 in.	½	Open	9,600	7,500	4	64 lbs.	70 lbs.	120V ~60Hz 6.0 Amps
1183200	0 26282 11832 5	40¼" x 15½" x 40¾"	36 in.	13 in.	½	Open	11,000	10,000	3	81 lbs.	85 lbs.	120V ~60Hz 6.0 Amps
1184300	0 26282 11843 1	47" x 15¼" x 47½"	42 in.	13 in.	¾	Open	14,500	12,000	3	96 lbs.	105 lbs.	120V ~60Hz 8.3 Amps
1184400	0 26282 11844 8	53¼" x 15¼" x 53¾"	48 in.	13 in.	¾	Open	16,500	13,500	3	112 lbs.	121 lbs.	120V ~60Hz 8.5 Amps

### GALVANIZED STEEL - Belt Drive


Catalog	UPC	Carton Dimensions	Fan Dia.	Body Width	HP	Motor Type	Max CFM High	Max CFM Low	Blades	Unit Weight	Shipping Weight	Electric Rating
1184000	0 26282 11840 0	40¼" x 19½" x 40¾"	36 in.	17 in.	½	Open	12,200	11,000	4	90 lbs.	94 lbs.	120V ~60Hz 5.0 Amps
1184100	0 26282 11841 7	46¾" x 19¼" x 47¼"	42 in.	17 in.	¾	Open	16,500	14,500	4	116 lbs.	120 lbs.	120V ~60Hz 8.0 Amps
1184200	0 26282 11842 4	53" x 19¼" x 53½"	48 in.	17 in.	¾	Open	22,000	20,000	4	130 lbs.	134 lbs.	120V ~60Hz 8.5 Amps

### STAINLESS STEEL

Stay cool and well ventilated with Shop-Air® Industrial Floor Fans. Choose from belt drive or direct drive, ranging from 24 in. up to 48 in. diameter's and as high as ¾ Horsepower motors. Featuring high velocity air movement, these fans are perfect for moving large volumes of air quickly, keeping your factories and workplaces cool.

#### FEATURES:

- Durable stainless steel housings built to last a long time.
- Non-skid front legs to keep your fan in position while operating.
- Metal handle for portability.
- Heavy duty wheels for mobility.
- Non-corroding aluminum fan blades for longer life.
- 3 and 4 blade designs provide even airflow and low noise levels.
- c UL us listed
- 10 ft. 3 prong heavy duty power cords.
- 1 year manufacturer's warranty

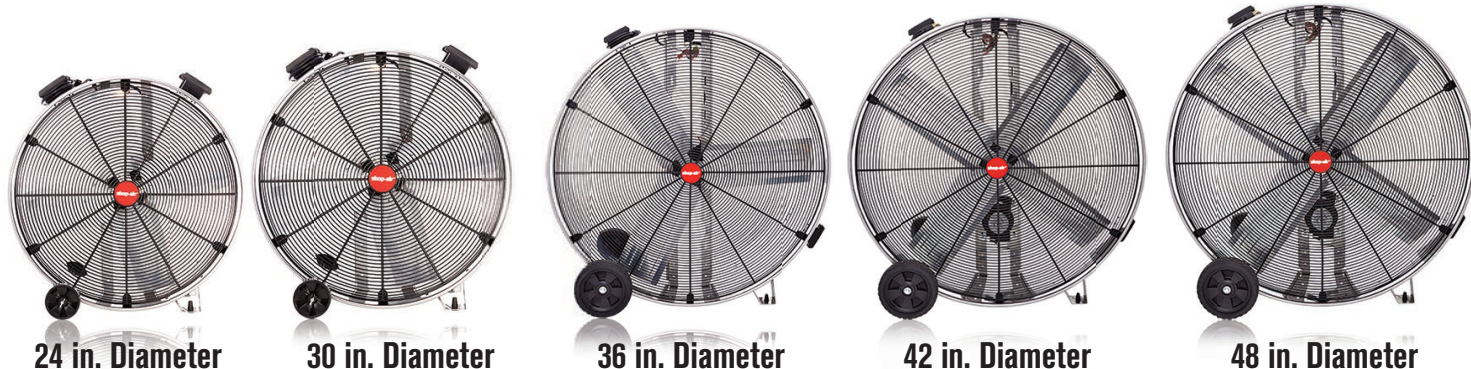

24 in. Diameter

30 in. Diameter

36 in. Diameter

42 in. Diameter

48 in. Diameter

### STAINLESS STEEL - Direct Drive

Catalog	UPC	Carton Dimensions	Fan Dia.	Body Width	HP	Motor Type	Max CFM High	Max CFM Low	Blades	Unit Weight	Shipping Weight	Electric Rating
1180000	0 26282 11800 4	28¼" x 15¾" x 28¾"	24 in.	13 in.	1/3	Open	6,500	5,000	4	50 lbs.	55 lbs.	120V ~60Hz 5.0 Amps
1180100	0 26282 01118 3	34¼" x 15¾" x 34¾"	30 in.	13 in.	1/2	Open	9,600	7,500	4	64 lbs.	70 lbs.	120V ~60Hz 6.0 Amps
1180200	0 26282 11802 8	40¼" x 15½" x 40¾"	36 in.	13 in.	1/2	Open	11,000	10,000	3	79 lbs.	84 lbs.	120V ~60Hz 6.0 Amps
1183300	0 26282 11833 2	47" x 15¼" x 47½"	42 in.	13 in.	¾	Open	14,500	12,000	3	96 lbs.	105 lbs.	120V ~60Hz 8.3 Amps
1183400	0 26282 11834 9	53¼" x 15¼" x 53¾"	48 in.	13 in.	¾	Open	16,500	13,500	3	112 lbs.	121 lbs.	120V ~60Hz 8.5 Amps

### STAINLESS STEEL - Belt Drive

Catalog	UPC	Carton Dimensions	Fan Dia.	Body Width	HP	Motor Type	Max CFM High	Max CFM Low	Blades	Unit Weight	Shipping Weight	Electric Rating
1181000	0 26282 11810 3	40¼" x 19½" x 40¾"	36 in.	17 in.	1/2	Open	12,200	11,000	4	89 lbs.	94 lbs.	120V ~60Hz 5.0 Amps
1181100	0 26282 11811 0	46¾" x 19¼" x 47¼"	42 in.	17 in.	¾	Open	16,500	14,500	4	114 lbs.	118 lbs.	120V ~60Hz 8.0 Amps
1181200	0 26282 11812 7	53" x 19¼" x 53½"	48 in.	17 in.	¾	Open	22,000	20,000	4	128 lbs.	132 lbs.	120V ~60Hz 8.5 Amps

### SLIM LINE STAINLESS STEEL FLOOR FANS - DIRECT DRIVE

#### FEATURES:

- Durable stainless steel housings.
- Adjustable floor stands.
- Top carry handle.
- 6 plastic blades.
- c UL us listed



11 in. Diameter

14 in. Diameter

16 in. Diameter



Catalog	UPC	Carton Dimensions	Fan Dia.	Body Width	Motor Type	Motor Rating	Max CFM High	Max CFM Low	Blades	Unit Weight	Shipping Weight	Electric Rating
1186000	0 26282 11860 8	15¾" x 15¾" x 11"	11 in.	8.5 in.	Open	58 Watt	1,000	800	6	11.5	13.5	120V ~60Hz 1 Amp
1186100	0 26282 11861 5	18¾" x 18¾" x 12¼"	14 in.	8.625 in.	Open	90 Watt	1,800	1,400	6	14	16	120V ~60Hz 1.4 Amps
1186200	0 26282 11862 2	20¾" x 20¾" x 13¼"	16 in.	8.75 in.	Open	90 Watt	2,200	1,500	6	15.5	18.5	120V ~60Hz 1.7 Amps

### SLIM LINE GALVANIZED DRUM FANS - DIRECT DRIVE

#### FEATURES:

- Rear wheels & handles for mobility.
- Galvanized drums for durability.
- 3 Aluminum blades.
- 10 ft. 3 prong heavy duty power cord.
- c UL us listed
- 1 year manufacturer's warranty



24 in. Diameter

30 in. Diameter

36 in. Diameter



Catalog	UPC	Carton Dimensions	Fan Dia.	Body Width	Motor Type	HP	Max CFM High	Max CFM Low	Blades	Unit Weight	Shipping Weight	Electric Rating
1185000	0 26282 11850 9	31¼" x 12¼" x 32½"	24 in.	9.5 in.	Open	1/5	4,300	3,800	3	30.0	34.5	120V ~60Hz 2.2 Amps
1185100	0 26282 11851 6	37" x 12¼" x 35½"	30 in.	9.5 in.	Open	1/3	7,500	5,000	3	36.5	41.4	120V ~60Hz 4.5 Amps
1185200	0 26282 11852 3	43" x 12¼" x 42"	36 in.	9.5 in.	Open	1/3	9,000	7,000	3	42.0	48	120V ~60Hz 5.0 Amps

## SELF CONTAINED STAINLESS STEEL AIR CIRCULATOR



- 3 speed settings: low/medium/high.
- Portable with telescopic handle & integrated wheels.
- High volume directional air movement (1033000, 1033100 & 1033200).
- Floor level cooling that does not blow air in the operators face (1033000, 1033100 & 1033200).
- Adjustable arm lets you direct the airflow (1034000, 1034100 & 1034200).
- Corrosion resistant stainless steel outer body with heavy-duty molded fan blade.
- OSHA approved grills.
- Convenient cord wrap.
- 1 year manufacturer's warranty.

Catalog	Model #	HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Max CFM	Wheels	Body Width	Electric Rating	Cord
1033000	SAIR-25	¼	0 26282 10330 7	26 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " x 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 19"	4.6	32 lbs.	1,000	4 in.	11 in.	120V ~60Hz 2.0 Amps	30 ft.
1033100	SAIR-33	⅓	0 26282 10331 4	26 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " x 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	6.2	40 lbs.	2,000	7 in.	14 in.	120V ~60Hz 3.0 Amps	30 ft.
1033200	SAIR-50	½	0 26282 10332 1	32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 24"	9.2	52 lbs.	3,000	8 in.	16 in.	120V ~60Hz 3.5 Amps	30 ft.
1034000	WAIR-25	¼	0 26282 10340 6	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 19"	3.9	33 lbs.	1,000		11 in.	120V ~60Hz 2.0 Amps	15 ft.
1034100	WAIR-33	⅓	0 26282 10341 3	22 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " x 18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	5.2	39 lbs.	2,000		14 in.	120V ~60Hz 3.0 Amps	15 ft.
1034200	WAIR-50	½	0 26282 10342 0	20 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " x 20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	5.7	41.5 lbs.	3,000		16 in.	120V ~60Hz 3.5 Amps	15 ft.

■ Mobile floor mounting bracket is not included.

\*\*Specifications subject to change without notice.

## Portable



- 3 Speed air control.
- Built in outlets to connect multiple units (1032000, 1030400).
- 2 Operating positions for drying carpets, floors and ceilings (1030100).
- 3 Operating positions for drying carpets, floors, walls and ceilings.
- Units are stackable for easy storage.
- Collapsible transport handle and rear wheels (1030100).
- Lightweight and portable.
- 1 year manufacturer's warranty.



Catalog	Model #	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Max CFM	Electric Rating	Cord
1030300	AM300	0 26282 10303 1	10 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> " x 10" x 8"	0.5	6 lbs.	200	120V ~60Hz 0.4 Amps	6 ft.
1032000	AM425	0 26282 10320 8	15" x 15" x 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	1.4	12 lbs.	500	120V ~60Hz 1.5 Amps	10 ft.
1030400	AM1000	0 26282 10304 8	19 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " x 19 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " x 13 <sup>7</sup> / <sub>10</sub> "	2.9	24 lbs.	1,000	120V ~60Hz 3.5 Amps	10 ft.
1030100	AM1800A	0 26282 10301 7	23 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " x 23 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " x 18 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	6.0	50 lbs.	1,800	120V ~60Hz 5.0 Amps	30 ft.

■ Mobile floor mounting bracket is not included.

\*\*Specifications subject to change without notice.

## Air Cleaner



- Super quiet operation by long life induction motor.
- Superior airflow (235 CFM) over filter area.
- Efficient cleaning from 2 stage filter system.
- Lightweight enough to carry right to the source of the dust.
- Durable stainless steel tank with molded poly end castings.
- Provides 2000 sq. inches of filtration area to capture particles as small as 5 microns.
- 10' power cord with easy storage.
- Removable end grill for convenient filter maintenance.
- 2 year manufacturer's warranty.



Catalog	Model #	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Max CFM	Electric Rating	Cord
1030000	AC235A	0 26282 10300 0	26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 18 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	4.6	18 lbs.	235	120V ~60Hz 1.4 Amps	10 ft.

\*\*Specifications subject to change without notice.

### FILTERS & MOUNTING RINGS



Polyester, Anti-Microbial and Carbon



11 in. Diameter Mounting Ring (9040900)    14 in. Diameter Mounting Ring (9041000)    16 in. Diameter Mounting Ring (9041100)

- Keeps your area dust free.
- Traps airborne particles to provide filtered air.
- Remove dust & contaminating particles.


Parts	Description	Parts	Description
9033700	Polyester Air Circulator Filter	9036500	Polyester Air Circulator Filter with 14" Filter Mounting Ring
9033800	Antimicrobial Air Circulator Filter	9036600	Antimicrobial Air Circulator Filter with 14" Filter Mounting Ring
9033900	Carbon Air Circulator Filter	9036700	Carbon Air Circulator Filter with 14" Filter Mounting Ring
9036200	Polyester Air Circulator Filter with 11" Filter Mounting Ring	9036800	Polyester Air Circulator Filter with 16" Filter Mounting Ring
9036300	Antimicrobial Air Circulator with 11" Filter Mounting Ring	9036900	Antimicrobial Air Circulator Filter with 16" Filter Mounting Ring
9036400	Carbon Air Circulator Filter with 11" Filter Mounting Ring	9037100	Carbon Air Circulator Filter with 16" Filter Mounting Ring

### 9041900 - MOBILE FLOOR MOUNTING BRACKET\*



- Free standing design makes it easy to place where needed.
- Easy roll heavy-duty wheels for portability.
- Non-ripping design.
- Reinforced heavy-duty steel construction for long lasting performance.

### 9042100 - WALL AND CEILING MOUNTING BRACKET\*

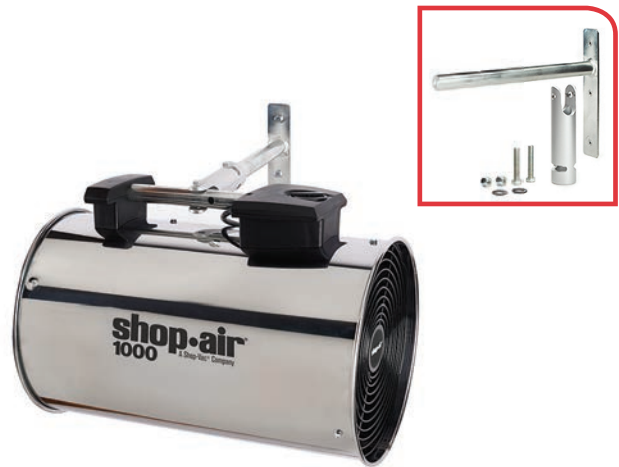

- Steel construction
- Easily attaches to your wall and ceilings.
- Adjustable arm lets you direct the airflow.

Catalog	UPC	Carton Dimensions	Cube
9041900	0 26282 90419 5	7 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " x 27 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " x 55 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	0.7

Catalog	UPC	Carton Dimensions	Cube
9042100	0 26282 90421 8	12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	0.16

\* Air circulator sold separately.

\* For use with 11", 14" and 16" diameter wall mounted air circulators. Requires bracket included with air circulator or 9042100 mounting bracket.

\* Air circulator sold separately.

\* For use with 11", 14" and 16" diameter wall mounted air circulators. \*\*Specifications subject to change without notice.

## MULTI-DIRECTIONAL AIRFLOW ADAPTER



- Allows you to direct airflow up to 8 different directions.
- Dries moisture in confined and hard to reach areas.
- 11 in. diameter adapter includes: Ring adapter, (2) 2½ x 12 ft. flexible hoses and (2) caps (9041200).
- 14 in. diameter adapter includes: Ring adapter, (3) 2½ x 12 ft. flexible hoses and (3) caps (9041300).
- 16 in. diameter adapter includes: Ring adapter, (4) 2½ x 12 ft. flexible hoses and (4) caps (9041400).

Remove the caps to attach additional hoses (sold separately).

Direct airflow to dry carpets/floors, rooms, crawl spaces, under desks and equipment, etc.

■ Air circulator sold separately.

Catalog	UPC	Carton Dimensions	Cube
9041200	0 26282 90412 6	18¾" x 18½" x 15½"	3.07
9041300	0 26282 90413 3	18½" x 18½" x 24½"	4.66
9041400	0 26282 90414 0	18½" x 18½" x 24½"	4.66
9042200	0 26282 90422 5	19" x 9½" x 20¼"	2.03
9042300	0 26282 90423 2		
9042400	0 26282 90424 9		

### OPTIONAL ACCESSORIES FOR MULTI-DIRECTIONAL AIRFLOW ADAPTER

(sold separately)



## FLEXIBLE AIR DUCT ADAPTER



11 in. Diameter Mounting Ring (9041500)    14 in. Diameter Mounting Ring (9041600)    16 in. Diameter Mounting Ring (9041700)

- Allows you to adapt flexible air duct hoses to your Air Circulator.
- Available in 11 in., 14 in., and 16 in., diameter sizes.
- Dust evacuation.
- Smoke evacuation.
- Extends to 25 ft.

Catalog	UPC	Carton Dimensions	Cube
9041500	0 26282 90415 7	13½" x 13½" x 11½"	1.2
9041600	0 26282 90416 4	15" x 15" x 10½"	1.4
9041700	0 26282 90417 1	18¼" x 18¼" x 14½"	2.8

■ 11 in., 14 in., or 16 in. diameter mounting ring included.    ■ Air circulator sold separately.

## 9041800 - 16 in. LOADING DOCK AIR CIRCULATING KIT

Provides continuous air circulation. Cools down hot trailers by forcing the cool air in and warm air out. The unique mounting bracket lets you easily mount the fan near any loading dock, clear of forklift traffic. With magnetic hose end mounting bracket, you're free to position the air duct hose anywhere within the dock door.




Air circulating mounting bracket.



Flexible air duct hose that extends to 25 ft.



Magnetic hose end mounting bracket.

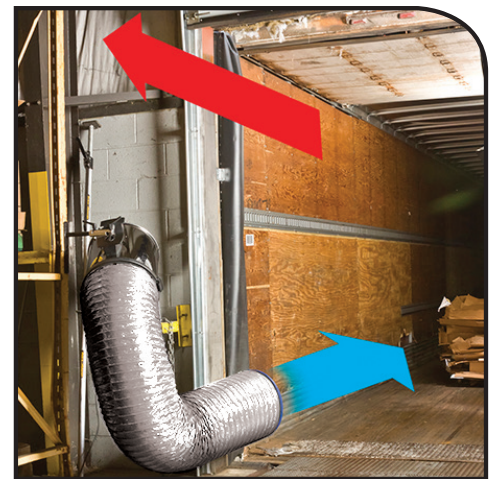

■ Forces cool air into trailer and warm air out.

For use with 16 in. portable or floor model.

■ Air circulator sold separately.

Catalog	UPC	Carton Dimensions	Cube
9041800	0 26282 90418 8	18¼" x 18¼" x 14½"	2.8

**shop-air**<sup>®</sup>  
A Shop-Vac<sup>®</sup> Company

©2017 Shop-Vac Corporation. All rights reserved.  
Shop-Air<sup>®</sup> and Shop-Vac<sup>®</sup> are registered trademarks  
of the Shop-Vac Corporation.  
[www.shopvac.com](http://www.shopvac.com) • [www.shopvac.ca](http://www.shopvac.ca)

SVA0001201

©2017 Tous droits réservés.  
Shop-Air® et Shop-Vac® sont des marques  
de commerce déposées de Shop-Vac Corporation.  
[www.shopvac.ca](http://www.shopvac.ca)

shop·air®  
une entreprise de Shop-Vac®

une entreprise de Shop-Vac™

## ADAPTEUR DE DÉBIT D'AIR ORIENTABLE



Dirige le débit d'air afin de sécher les tapis et les planchers, les chambres, les vides sanitaires, en dessous des bureaux et de l'équipement, etc.

Enlevez le bouchon pour raccorder les tuyaux supplémentaires (vendus séparément).

- Permet d'orienter le débit d'air dans plus de 8 directions.
- Sèche l'humidité dans les endroits confinés et difficiles d'accès.
- L'adaptateur de 27,9 cm de diamètre comprend : l'adaptateur de bague, (4) tuyaux souples de 6,4 cm x 3,7 m (9041200).

- L'adaptateur de 35,5 cm de diamètre comprend : l'adaptateur de bague, (6) tuyaux souples de 6,4 cm x 3,7 m (9041300).
- L'adaptateur de 40,6 cm de diamètre comprend : l'adaptateur de bague, (8) tuyaux souples de 6,4 cm x 3,7 m (9041400).

N° de catalogue	CUP	Carton Dimensions	Centimètres Cube
9041200	0 26282 90412 6	47,6 cm x 47,6 cm x 39,4 cm	50,3 cc
9041300	0 26282 90413 3	46 cm x 46 cm x 62,2 cm	76,4 cc
9041400	0 26282 90414 0	46 cm x 46 cm x 62,2 cm	76,4 cc
9042200	0 26282 90422 5	48,3 cm x 23,2 cm x 51,4 cm	33,3 cc
9042300	0 26282 90423 2		
9042400	0 26282 90424 9		



(vendus séparément)

### ACCESSOIRES FACILITATIFS POUR ADAPTEUR MULTIDIRECTIONNEL DE DÉBIT D'AIR

■ Ventilateur vendu séparément

## ADAPTEUR FLEXIBLE DE CONDUIT D'AIR



Bague de fixation de 27,9 cm de diamètre (9041500)  
Bague de fixation de 35,5 cm de diamètre (9041600)  
Bague de fixation de 40,6 cm de diamètre (9041700)

- Vous permet d'adapter le tuyau du conduit d'air à votre ventilateur.
- Évacue la poussière.
- Évacue la fumée.
- Extends to 25 ft.
- Disponible dans les 3 trois grandeurs.

N° de catalogue	CUP	Carton Dimensions	Centimètres Cube
9041500	0 26282 90415 7	34,3 cm x 34,3 cm x 29,2 cm	19,7 cc
9041600	0 26282 90416 4	38,1 cm x 38,1 cm x 26,7 cm	22,9 cc
9041700	0 26282 90417 1	46,4 cm x 46,4 cm x 36,8 cm	45,9 cc

■ Bague de fixation de 27,9 cm, 35,5 cm ou 40,6 cm comprise. ■ Ventilateur vendu séparément.


## 9041800 - VENTILATEUR À CHARGEMENT DE QUAI (40,6 CM)

Produit une circulation d'air continue. Refroidit les remorques chauffées en amenant l'air froid à l'intérieur et évacue l'air chaud par la même occasion. L'unique support de fixation vous permet de fixer le ventilateur facilement près de n'importe quel qual de chargement, ce qui rend votre espace libre de tout encombrement causé par chariot élévateur. Grâce au support magnétique du tuyau, vous pouvez positionner votre tuyau de conduit d'air n'importe où, à l'intérieur des zones de chargement.



Support de fixation pour ventilateur. Flexible air duct hose that extends to 25 ft. Support de fixation magnétique pour tuyau.

N° de catalogue	CUP	Carton Dimensions	Centimètres Cube
9041800	0 26282 90418 8	46,4 cm x 46,4 cm x 36,8 cm	45,7 cc

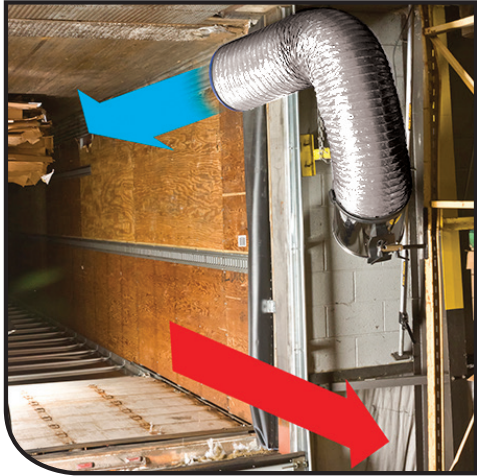

■ Force l'air froid à l'intérieur de la remorque et évacue l'air chaud.

■ À utiliser avec le modèle portable de plancher de 40,6 cm. ■ Ventilateur vendu séparément.

## FILTERS & MOUNTING RINGS

une entreprise de Shop-Vac<sup>®</sup>

# shop-air<sup>®</sup>



Polyester, Anti-Microbial and Carbon



Bague de fixation de 27,9 cm de diamètre (9040900)  
Bague de fixation de 35,5 cm de diamètre (9041000)  
Bague de fixation de 40,5 cm de diamètre (9041100)

- Garde votre environnement exempt de poussière
- Piège les particules de poussière et fournit de l'air filtré.
- Élimine la poussière et les particules contaminées.

No de pièce	Description	No de pièce	Description
9033700	Filtre de ventilateur en polyester	9036500	Filtre de ventilateur en polyester avec bague de fixation de 35,5 cm
9033800	Filtre de ventilateur antimicrobien	9036600	Filtre de ventilateur en antimicrobien avec bague de fixation de 35,5 cm
9033900	Filtre de ventilateur en carbone	9036700	Filtre de ventilateur en carbone avec bague de fixation de 35,5 cm
9036200	Filtre de ventilateur en polyester avec bague de fixation de 27,9 cm	9036800	Filtre de ventilateur en polyester avec bague de fixation de 40,5 cm
9036300	Filtre de ventilateur en antimicrobien avec bague de fixation de 27,9 cm	9036900	Filtre de ventilateur en antimicrobien avec bague de fixation de 40,5 cm
9036400	Filtre de ventilateur en carbone avec bague de fixation de 27,9 cm	9037100	Filtre de ventilateur en carbone avec bague de fixation de 40,5 cm

## 9041900 SUPPORTS DE FIXATION MOBILE POUR PLANCHERS\*

- Sa conception auto-stable facilite le placement.
- Roulettes robustes facilitent la portabilité.
- Conçu pour ne pas basculer.
- Structure renforcée d'acier pour un rendement durable.



À utiliser avec les ventilateurs à support mural de 27,9 cm, 35,5 cm, et 40,5 cm de diamètre. Requiert la fixation incluse avec le ventilateur ou la fixation 9042100.

\* Ventilateur vendu séparément

N° de catalogue	Dimensions	CUP
9041900	0 26282 90419 5	19,4 cm x 7,3 cm x 14,3 cm
Centimètres		1,6 cc

## 9042100 - SUPPORT DE FIXATION MURAL ET PLANFONIER\*

- Structure en acier.
- Se fixe facilement sur votre mur ou votre plafond.
- Le bras ajustable vous permet de choisir la direction du débit d'air.



\* Ventilateur vendu séparément.

À utiliser avec les ventilateurs à support mural de 29,7 cm, 35,5 cm et 40,5 cm de diamètre. \*\* Peut être modifiée sans préavis.

N° de catalogue	Dimensions	CUP
9042100	0 26282 90421 8	32,4 cm x 24,1 cm x 5,7 cm
Centimètres		2,6 cc

# shop-air<sup>MO</sup>

une entreprise de Shop-Vac<sup>MO</sup>

## VENTILATEURS MONOBLOC EN ACIER INOXYDABLE



- 3 vitesses : basse/moyenne/haute.
- Mobile avec poignées à portée variable et roulettes intégrées.
- Mouvement de l'air à haut volume directionnel (103300, 1033100 & 1033200).
- Refroidissement au niveau du plancher (ne soufflera pas dans le visage de l'utilisateur) (103300, 1033100 & 1033200).

- Tige réglable permettant d'ajuster le débit d'air (103400, 1034100 & 1034200).
- Boîtier extérieur en acier inoxydable résistant à la rouille avec pale de ventilateur moulée et robuste.
- Grillages approuvés par la OSHA.
- Enrouleur de cordon pratique.
- Garantie du fabricant de 1 an.

N° de catalogue	N° de modèle	HP	CUP	Dimensions du carton	Centimètres Cube	Poids à l'expédition	MCM Max	Roulettes	Largeur du corps	Caractéristiques électriques	Cordon
1033000	SAIR-25	1/4	0 26282 103307	65,1 cm x 40 cm x 48,3 cm	75,4 cc	28 lbs.	28,3	10,2 cm	27,9 cm	120V ~60Hz 2,0 Amps	9,1 m
1033100	SAIR-33	1/2	0 26282 103314	67,6 cm x 47 cm x 55 cm	101,6 cc	35 lbs.	56,6	17,8 cm	35,6 cm	120V ~60Hz 3,0 Amps	9,1 m
1033200	SAIR-50	1/2	0 26282 103321	83,2 cm x 52 cm x 60,3 cm	150,8 cc	46 lbs.	84,9	20,3 cm	40,6 cm	120V ~60Hz 3,5 Amps	9,1 m
1034000	WAIR-25	1/4	0 26282 103406	65,5 cm x 40 cm x 48,3 cm	63,9 cc	29 lbs.	28,3	27,9 cm	27,9 cm	120V ~60Hz 2,0 Amps	4,6 m
1034100	WAIR-33	1/2	0 26282 103413	66,5 cm x 47,6 cm x 54,9 cm	86,2 cc	35 lbs.	56,6	35,6 cm	35,6 cm	120V ~60Hz 3,0 Amps	4,6 m
1034200	WAIR-50	1/2	0 26282 103420	81,4 cm x 52,1 cm x 60,3 cm	93,4 cc	38,5 lbs.	84,9	40,6 cm	40,6 cm	120V ~60Hz 3,5 Amps	4,6 m

■ Mobile floor mounting bracket is not included.

\*\*Peuvent être modifiés sans préavis.

## AIR MOVER<sup>®</sup>



- Régulateur d'air à 3 vitesses.
- Sorties intégrées afin de brancher de nombreux éléments. (103200, 103400)
- 2 positions de fonctionnement pour le séchage des tapis, des planchers et des plafonds (1030100).
- 3 positions de fonctionnement pour le séchage des tapis, des planchers, des murs et des plafonds.

- Les éléments sont superposables pour un entasseage facile.
- Poignées de transport pliables et roulettes arrière. (1030100)
- Léger et portable.
- Garantie du fabricant de 1 an.

## Appareils portables

N° de catalogue	N° de modèle	CUP	Dimensions du carton	Centimètres Cube	Poids à l'expédition	MCM Max	Caractéristiques électriques	Cordon
1030300	AM300	0 26282 103031	27,4 cm x 25,4 cm x 20,3 cm	8,2 cc	6 lbs.	5,7	120V ~60Hz 0,4 Amps	1,8 m
1032000	AM425	0 26282 103208	38,1 cm x 38,1 cm x 26,7 cm	22,9 cc	12 lbs.	14,2	120V ~60Hz 1,5 Amps	3 m
1030400	AM1000	0 26282 103048	48,9 cm x 48,9 cm x 34,8 cm	47,5 cc	24 lbs.	28,3	120V ~60Hz 3,5 Amps	3 m
1030100	AM1800A	0 26282 103017	60,6 cm x 60,6 cm x 46 cm	98,3 cc	50 lbs.	50,9	120V ~60Hz 5,0 Amps	9,1 m

■ Mobile floor mounting bracket is not included.

\*\*Peuvent être modifiés sans préavis.

## Filtres à air

- Fonctionnement silencieux grâce au moteur asynchrone durable.
- Débit d'air supérieur de 6,7 MCM sur les surfaces filtrantes.
- Nettoyage efficace grâce au système de filtration à deux niveaux.
- Facilement transportable, grâce à sa légèreté.
- Réservoir en acier inoxydable durable et extrémités moulées en polyéthylène.

- Filtre des espaces allant jusqu'à 12 903 cm<sup>2</sup> et capte des particules aussi petites que 5 microns.
- Cordon de 3 mètres et enrouleur de cordon pour un rangement facile.
- Les grilles se retirent facilement pour permettre le nettoyage du filtre.
- Garantie du fabricant de 2 ans.



N° de catalogue	N° de modèle	CUP	Dimensions du carton	Centimètres Cube	Poids à l'expédition	MCM Max	Caractéristiques électriques	Cordon
1030000	AC235A	0 26282 103000	67,3 cm x 41,9 cm x 46 cm	75,4 cc	18 lbs.	6,7	120V ~60Hz 1,4 Amps	3 m

\*\*Peuvent être modifiés sans préavis.

## Ventilateurs mobiles et Supports muraux et plafonniers

## VENTILATEURS DE PLANCHER ULTRAMINCE-ENTRAÎNEMENT DIRECT




### CARACTÉRISTIQUES :

- Logements durables en acier inoxydable.
- Six pales en plastique.
- Conforme à C UL US
- Supports de plancher ajustables.
- Poignée de transport supérieure



Numéro de catalogue	CUP	Dimensions de la boîte	Diamètre du ventilateur	Largueur du corps	Type de moteur	Watt	Hauteur maximale en pi/3/m	Lames pi/3/m	Poids unitaire	Poids de l'envoi	Caractéristiques électriques
1 186000	0 26282 11860 8	40 cm x 40 cm x 27,9 cm	11 po	8,5 po	Overt	58	1,000	800	11,5	13,5	120V ~60Hz 1 Amp
1 186100	0 26282 11861 5	147,6 cm x 47,6 cm x 31,1 cm	14 po	8,625 po	Overt	90	1,800	1,400	14	16	120V ~60Hz 1,4 Amps
1 186200	0 26282 11862 2	52,7 cm x 52,7 cm x 33,6 cm	16 po	8,75 po	Overt	90	2,200	1,500	15,5	18,5	120V ~60Hz 1,7 Amps

## VENTILATEURS À TAMBOUR ULTRAMINCE-ENTRAÎNEMENT DIRECT

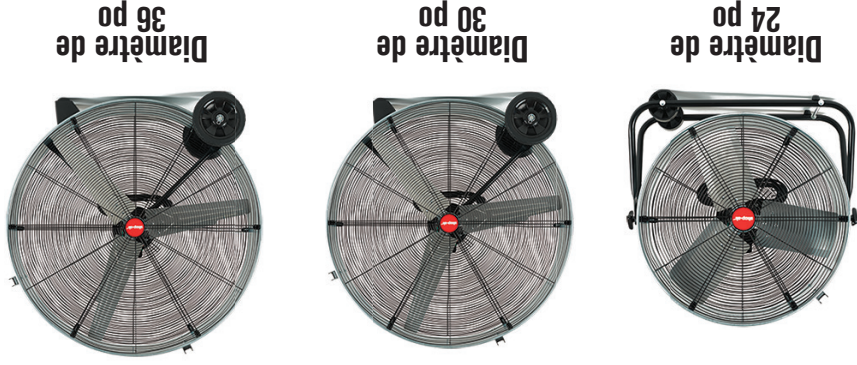

### CARACTÉRISTIQUES :


- Grandes hélices et poignées robustes cordons d'alimentation de 10 pi (3 m) à trois broches conforme à C UL US
- Trois pales en aluminium assurer la durabilité.
- Tambours galvanisés pour en de transport.
- Robustes cordons d'alimentation de 10 pi (3 m) à trois broches conforme à C UL US
- Garantie du fabricant d'un (1) an



Numéro de catalogue	CUP	Dimensions de la boîte	Diamètre du ventilateur	Largueur du corps	Type de moteur	HP	Hauteur maximale en pi/3/m	Lames pi/3/m	Poids unitaire	Poids de l'envoi	Caractéristiques électriques
1 185000	0 26282 11850 9	179,4 cm x 31,1 cm x 52,3 cm	24 po	9,5 po	Overt	1/8	4,300	3,800	30,0	34,5	120V ~60Hz 2,2 Amps
1 185100	0 26282 11861 6	94 cm x 31,1 cm x 57,1 cm	30 po	9,5 po	Overt	1/8	7,500	5,000	36,5	41,5	120V ~60Hz 4,5 Amps
1 185200	0 26282 11852 3	109,2 cm x 31,1 cm x 67,6 cm	36 po	9,5 po	Overt	1/8	9,000	7,000	42,0	48	120V ~60Hz 5,0 Amps

**ACIER INOXYDABLE**

Restez au frais et bien ventilé avec les ventilateurs de sol industriels Shop-Air<sup>MD</sup> Choisissez entre un entraînement par courroie ou un entraînement direct, allant de 24 po à 48 po de diamètre et des moteurs pouvant atteindre jusqu'à ¾ HP. Assurant une ventilation à haute vitesse, ces ventilateurs sont parfaits pour déplacer de grands volumes d'air rapidement, en gardant vos usines et vos lieux de travail bien frais.

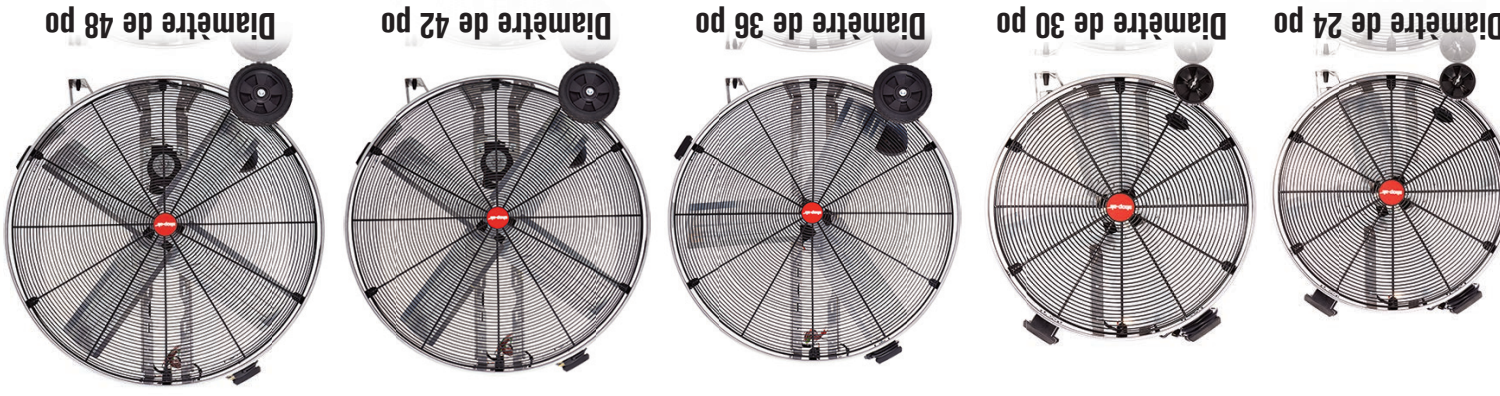

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Acier inoxydable durable ou boîtiers en acier conçus pour durer longtemps.
- Pattes avant antidérapantes pour garder votre ventilateur en position pendant le fonctionnement.
- Robustes cordons d'alimentation de 10 pi (3 m) à trois broches.
- Poignée en métal pour la portabilité.
- Roues robustes pour la mobilité.
- Pales de ventilateur en aluminium qui ne douillent pas pendant toute la durée de vie de l'appareil.
- Garantie du fabricant d'un (1) an
- Conforme à C UL US
- Faibles niveaux de bruit
- offrent une circulation d'air égale et

**ACIER INOXYDABLE - Entraînement direct**

Numéro de catalogue	CUP	Dimensions de la boîte	Diamètre du ventilateur	Largueur du corps	HP	Type de moteur	Hauteur maximale en pi/m	Lames pi/m	Poids unitaire	Poids de l'envoi	Caractéristiques électriques
1180000	0 26282 11800 4	71,7 cm x 40 cm x 73 cm	61 cm	33 cm	1/8	Overt	6,500	5,000	50 lbs.	55 lbs.	120V ~60Hz 5,0 Amps
1180100	0 26282 01118 3	87 cm x 40 cm x 88,3 cm	76,2 cm	33 cm	1/2	Overt	9,600	7,500	64 lbs.	70 lbs.	120V ~60Hz 6,0 Amps
1180200	0 26282 11802 8	102,2 cm x 39,4 cm x 103,5 cm	94,4 cm	33 cm	1/2	Overt	11,000	10,000	79 lbs.	84 lbs.	120V ~60Hz 6,0 Amps
1183300	0 26282 11833 2	119,4 cm x 48,58 cm x 120,7 cm	106,7 cm	33 cm	3/4	Overt	14,500	12,000	96 lbs.	105 lbs.	120V ~60Hz 8,3 Amps
1183400	0 26282 11834 9	135,57 cm x 48,58 cm x 136,5 cm	122 cm	33 cm	3/4	Overt	16,500	13,500	112 lbs.	121 lbs.	120V ~60Hz 8,5 Amps


**ACIER INOXYDABLE - Entraînement de la courroie**

Numéro de catalogue	CUP	Dimensions de la boîte	Diamètre du ventilateur	Largueur du corps	HP	Type de moteur	Hauteur maximale en pi/m	Lames pi/m	Poids unitaire	Poids de l'envoi	Caractéristiques électriques
1181000	0 26282 11810 3	102,2 cm x 49,53 cm x 103,5 cm	94,4 cm	43,18 cm	1/2	Overt	12,200	11,000	89 lbs.	94 lbs.	120V ~60Hz 5,0 Amps
1181100	0 26282 11811 0	118,7 cm x 50,2 cm x 120 cm	106,7 cm	43,18 cm	3/4	Overt	16,500	14,500	114 lbs.	118 lbs.	120V ~60Hz 8,0 Amps
1181200	0 26282 11812 7	134,6 cm x 48,9 cm x 133,3 cm	122 cm	43,18 cm	3/4	Overt	22,000	20,000	128 lbs.	132 lbs.	120V ~60Hz 8,5 Amps

## ACIER GALVANISÉ

Restez au frais et bien ventilé avec les ventilateurs de sol industriels Shop-Air<sup>MD</sup>. Choisissez entre un entraînement par courroie ou un entraînement direct, allant de 24 po à 48 po de diamètre et des moteurs pouvant atteindre jusqu'à ¾ HP. Assurant une ventilation à haute vitesse, ces ventilateurs sont parfaits pour déplacer de grands volumes d'air rapidement, en gardant vos usines et vos lieux de travail bien frais.

- ### CARACTÉRISTIQUES :
- Durables ou boîtiers en acier galvanisé conçus pour durer longtemps.
  - Pattes avant antidérapantes pour garder votre ventilateur en position pendant le fonctionnement.
  - Robustes cordons d'alimentation de 10 pi (3 m) à trois broches.
  - Poignée en métal pour la portabilité.
  - Roues robustes pour la mobilité.
  - Garantie du fabricant d'un (1) an.
  - Pales de ventilateur en aluminium qui ne douille pas pendant toute la durée de vie de l'appareil.

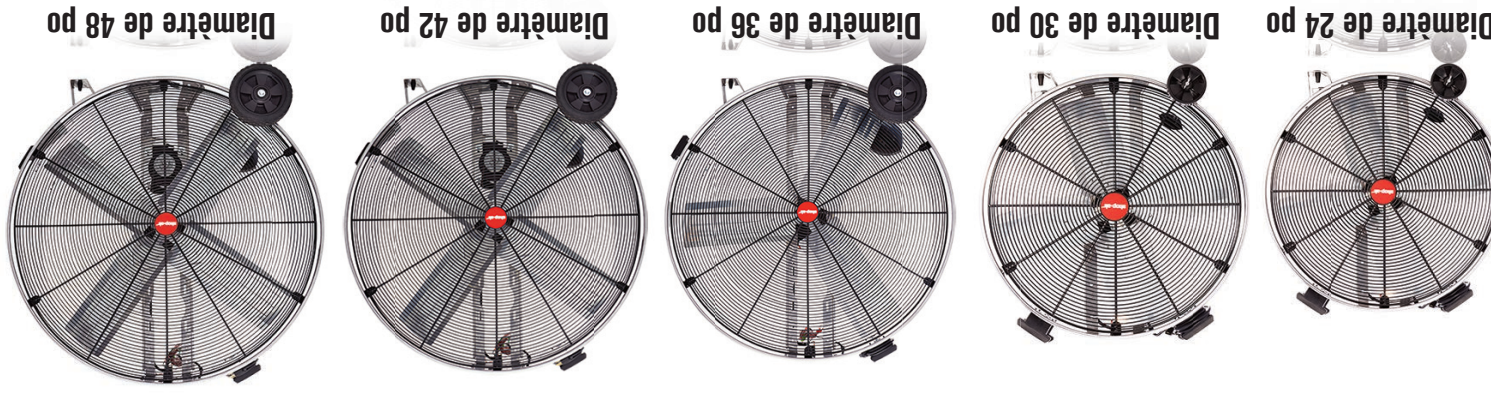

## ACIER GALVANISÉ - Entraînement direct

Numéro de catalogue	CUP	Dimensions de la boîte	Diamètre du ventilateur	Largueur du corps	HP	Type de moteur	Hauteur maximale en pi/3/m	Lames pi/3/m	Poids unitaire	Poids de l'envoi	Caractéristiques électriques
1 183000	0 26282 11830 1	71,7 cm x 40 cm x 73 cm	61 cm	33 cm	1/4	Overt	6,500	4	51 lbs.	55 lbs.	120V ~60Hz 5,0 Amps
1 183100	0 26282 11831 8	87 cm x 40 cm x 88,3 cm	76,2 cm	33 cm	1/2	Overt	9,600	4	64 lbs.	70 lbs.	120V ~60Hz 6,0 Amps
1 183200	0 26282 11832 5	102,2 cm x 39,4 cm x 103,5 cm	94,4 cm	33 cm	1/2	Overt	11,000	3	81 lbs.	85 lbs.	120V ~60Hz 6,0 Amps
1 184300	0 26282 11843 1	119,4 cm x 48,8 cm x 120,7 cm	106,7 cm	33 cm	3/4	Overt	14,500	3	96 lbs.	105 lbs.	120V ~60Hz 8,3 Amps
1 184400	0 26282 11844 8	135,7 cm x 48,8 cm x 136,5 cm	122 cm	33 cm	3/4	Overt	16,500	3	112 lbs.	121 lbs.	120V ~60Hz 8,5 Amps

## ACIER GALVANISÉ - Entraînement de la courroie

Numéro de catalogue	CUP	Dimensions de la boîte	Diamètre du ventilateur	Largueur du corps	HP	Type de moteur	Hauteur maximale en pi/3/m	Lames pi/3/m	Poids unitaire	Poids de l'envoi	Caractéristiques électriques
1 184000	0 26282 11840 0	102,2 cm x 49,5 cm x 103,5 cm	94,4 cm	43,18 cm	1/2	Overt	12,200	4	90 lbs.	94 lbs.	120V ~60Hz 5,0 Amps
1 184100	0 26282 11841 7	118,7 cm x 50,2 cm x 120 cm	106,7 cm	43,18 cm	3/4	Overt	16,500	4	116 lbs.	120 lbs.	120V ~60Hz 8,0 Amps
1 184200	0 26282 11842 4	134,6 cm x 48,9 cm x 133,3 cm	122 cm	43,18 cm	3/4	Overt	22,000	4	130 lbs.	134 lbs.	120V ~60Hz 8,5 Amps



**shop-air**  
MD

une entreprise de Shop-Vac<sup>MD</sup>