

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



Shop Vac WAIR-25 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Shop Vac WAIR-25](#)



[Find Your Shop Vac Vacuum Cleaner Parts - Select From 487 Models](#)

----- Manual continues below -----

shop-air[®]
A Shop-Vac[®] Company



GALVANIZED STEEL

Stay cool and well ventilated with Shop-Air® Industrial Floor Fans. Choose from belt drive or direct drive, ranging from 24 in. up to 48 in. diameter's and as high as ¾ Horsepower motors. Featuring high velocity air movement, these fans are perfect for moving large volumes of air quickly, keeping your factories and workplaces cool.

FEATURES:

- Durable galvanized steel housings built to last a long time.
- Non-skid front legs to keep your fan in position while operating.
- Metal handle for portability.
- Heavy duty wheels for mobility.
- Non-corroding aluminum fan blades for longer life.
- 3 and 4 blade designs provide even airflow and low noise levels.
- c UL us listed
- 10 ft. 3 prong heavy duty power cords.
- 1 year manufacturer's warranty




24 in. Diameter



30 in. Diameter



36 in. Diameter



42 in. Diameter



48 in. Diameter

GALVANIZED STEEL - Direct Drive

| Catalog | UPC | Carton Dimensions | Fan Dia. | Body Width | HP | Motor Type | Max CFM High | Max CFM Low | Blades | Unit Weight | Shipping Weight | Electric Rating |
|---------|-----------------|--------------------|----------|------------|----|------------|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|
| 1183000 | 0 26282 11830 1 | 28¼" x 15¾" x 28¾" | 24 in. | 13 in. | ⅓ | Open | 6,500 | 5,000 | 4 | 51 lbs. | 55 lbs. | 120V ~60Hz 5.0 Amps |
| 1183100 | 0 26282 11831 8 | 34¼" x 15¾" x 34¾" | 30 in. | 13 in. | ½ | Open | 9,600 | 7,500 | 4 | 64 lbs. | 70 lbs. | 120V ~60Hz 6.0 Amps |
| 1183200 | 0 26282 11832 5 | 40¼" x 15½" x 40¾" | 36 in. | 13 in. | ½ | Open | 11,000 | 10,000 | 3 | 81 lbs. | 85 lbs. | 120V ~60Hz 6.0 Amps |
| 1184300 | 0 26282 11843 1 | 47" x 15¼" x 47½" | 42 in. | 13 in. | ¾ | Open | 14,500 | 12,000 | 3 | 96 lbs. | 105 lbs. | 120V ~60Hz 8.3 Amps |
| 1184400 | 0 26282 11844 8 | 53¼" x 15¼" x 53¾" | 48 in. | 13 in. | ¾ | Open | 16,500 | 13,500 | 3 | 112 lbs. | 121 lbs. | 120V ~60Hz 8.5 Amps |

GALVANIZED STEEL - Belt Drive


| Catalog | UPC | Carton Dimensions | Fan Dia. | Body Width | HP | Motor Type | Max CFM High | Max CFM Low | Blades | Unit Weight | Shipping Weight | Electric Rating |
|---------|-----------------|--------------------|----------|------------|----|------------|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|
| 1184000 | 0 26282 11840 0 | 40¼" x 19½" x 40¾" | 36 in. | 17 in. | ½ | Open | 12,200 | 11,000 | 4 | 90 lbs. | 94 lbs. | 120V ~60Hz 5.0 Amps |
| 1184100 | 0 26282 11841 7 | 46¾" x 19¼" x 47¼" | 42 in. | 17 in. | ¾ | Open | 16,500 | 14,500 | 4 | 116 lbs. | 120 lbs. | 120V ~60Hz 8.0 Amps |
| 1184200 | 0 26282 11842 4 | 53" x 19¼" x 53½" | 48 in. | 17 in. | ¾ | Open | 22,000 | 20,000 | 4 | 130 lbs. | 134 lbs. | 120V ~60Hz 8.5 Amps |

STAINLESS STEEL

Stay cool and well ventilated with Shop-Air® Industrial Floor Fans. Choose from belt drive or direct drive, ranging from 24 in. up to 48 in. diameter's and as high as ¾ Horsepower motors. Featuring high velocity air movement, these fans are perfect for moving large volumes of air quickly, keeping your factories and workplaces cool.

FEATURES:

- Durable stainless steel housings built to last a long time.
- Non-skid front legs to keep your fan in position while operating.
- Metal handle for portability.
- Heavy duty wheels for mobility.
- Non-corroding aluminum fan blades for longer life.
- 3 and 4 blade designs provide even airflow and low noise levels.
- c UL us listed
- 10 ft. 3 prong heavy duty power cords.
- 1 year manufacturer's warranty

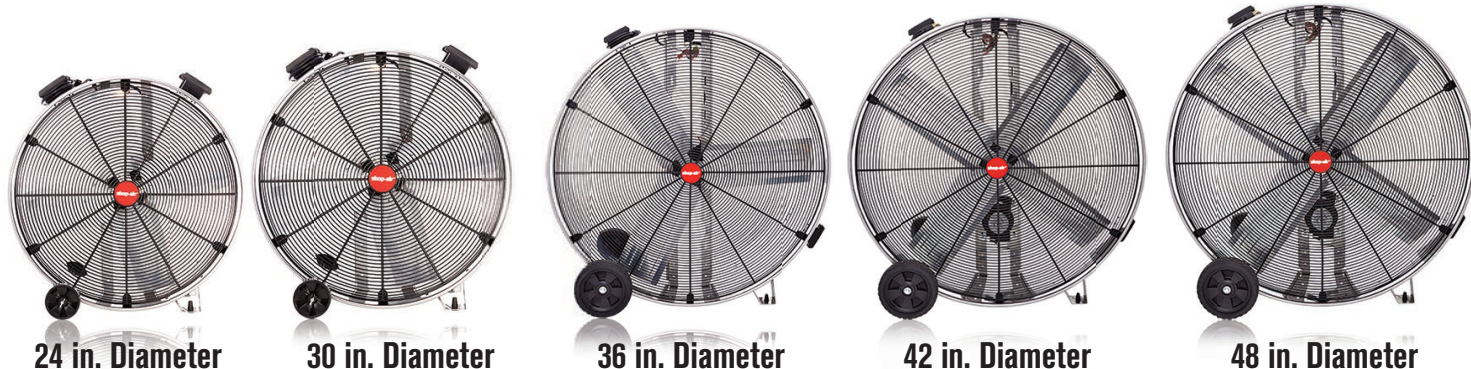

24 in. Diameter

30 in. Diameter

36 in. Diameter

42 in. Diameter

48 in. Diameter

STAINLESS STEEL - Direct Drive

| Catalog | UPC | Carton Dimensions | Fan Dia. | Body Width | HP | Motor Type | Max CFM High | Max CFM Low | Blades | Unit Weight | Shipping Weight | Electric Rating |
|---------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----|------------|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|
| 1180000 | 0 26282 11800 4 | 28¼" x 15¾" x 28¾" | 24 in. | 13 in. | 1/3 | Open | 6,500 | 5,000 | 4 | 50 lbs. | 55 lbs. | 120V ~60Hz 5.0 Amps |
| 1180100 | 0 26282 01118 3 | 34¼" x 15¾" x 34¾" | 30 in. | 13 in. | 1/2 | Open | 9,600 | 7,500 | 4 | 64 lbs. | 70 lbs. | 120V ~60Hz 6.0 Amps |
| 1180200 | 0 26282 11802 8 | 40¼" x 15½" x 40¾" | 36 in. | 13 in. | 1/2 | Open | 11,000 | 10,000 | 3 | 79 lbs. | 84 lbs. | 120V ~60Hz 6.0 Amps |
| 1183300 | 0 26282 11833 2 | 47" x 15¼" x 47½" | 42 in. | 13 in. | ¾ | Open | 14,500 | 12,000 | 3 | 96 lbs. | 105 lbs. | 120V ~60Hz 8.3 Amps |
| 1183400 | 0 26282 11834 9 | 53¼" x 15¼" x 53¾" | 48 in. | 13 in. | ¾ | Open | 16,500 | 13,500 | 3 | 112 lbs. | 121 lbs. | 120V ~60Hz 8.5 Amps |

STAINLESS STEEL - Belt Drive

| Catalog | UPC | Carton Dimensions | Fan Dia. | Body Width | HP | Motor Type | Max CFM High | Max CFM Low | Blades | Unit Weight | Shipping Weight | Electric Rating |
|---------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----|------------|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|
| 1181000 | 0 26282 11810 3 | 40¼" x 19½" x 40¾" | 36 in. | 17 in. | 1/2 | Open | 12,200 | 11,000 | 4 | 89 lbs. | 94 lbs. | 120V ~60Hz 5.0 Amps |
| 1181100 | 0 26282 11811 0 | 46¾" x 19¼" x 47¼" | 42 in. | 17 in. | ¾ | Open | 16,500 | 14,500 | 4 | 114 lbs. | 118 lbs. | 120V ~60Hz 8.0 Amps |
| 1181200 | 0 26282 11812 7 | 53" x 19¼" x 53½" | 48 in. | 17 in. | ¾ | Open | 22,000 | 20,000 | 4 | 128 lbs. | 132 lbs. | 120V ~60Hz 8.5 Amps |

SLIM LINE STAINLESS STEEL FLOOR FANS - DIRECT DRIVE

FEATURES:

- Durable stainless steel housings.
- Adjustable floor stands.
- Top carry handle.
- 6 plastic blades.
- c UL us listed



11 in. Diameter

14 in. Diameter

16 in. Diameter



| Catalog | UPC | Carton Dimensions | Fan Dia. | Body Width | Motor Type | Motor Rating | Max CFM High | Max CFM Low | Blades | Unit Weight | Shipping Weight | Electric Rating |
|---------|-----------------|--------------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|
| 1186000 | 0 26282 11860 8 | 15¾" x 15¾" x 11" | 11 in. | 8.5 in. | Open | 58 Watt | 1,000 | 800 | 6 | 11.5 | 13.5 | 120V ~60Hz 1 Amp |
| 1186100 | 0 26282 11861 5 | 18¾" x 18¾" x 12¼" | 14 in. | 8.625 in. | Open | 90 Watt | 1,800 | 1,400 | 6 | 14 | 16 | 120V ~60Hz 1.4 Amps |
| 1186200 | 0 26282 11862 2 | 20¾" x 20¾" x 13¼" | 16 in. | 8.75 in. | Open | 90 Watt | 2,200 | 1,500 | 6 | 15.5 | 18.5 | 120V ~60Hz 1.7 Amps |

SLIM LINE GALVANIZED DRUM FANS - DIRECT DRIVE

FEATURES:

- Rear wheels & handles for mobility.
- Galvanized drums for durability.
- 3 Aluminum blades.
- 10 ft. 3 prong heavy duty power cord.
- c UL us listed
- 1 year manufacturer's warranty



24 in. Diameter

30 in. Diameter

36 in. Diameter



| Catalog | UPC | Carton Dimensions | Fan Dia. | Body Width | Motor Type | HP | Max CFM High | Max CFM Low | Blades | Unit Weight | Shipping Weight | Electric Rating |
|---------|-----------------|--------------------|----------|------------|------------|-----|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|
| 1185000 | 0 26282 11850 9 | 31¼" x 12¼" x 32½" | 24 in. | 9.5 in. | Open | 1/5 | 4,300 | 3,800 | 3 | 30.0 | 34.5 | 120V ~60Hz 2.2 Amps |
| 1185100 | 0 26282 11851 6 | 37" x 12¼" x 35½" | 30 in. | 9.5 in. | Open | 1/3 | 7,500 | 5,000 | 3 | 36.5 | 41.4 | 120V ~60Hz 4.5 Amps |
| 1185200 | 0 26282 11852 3 | 43" x 12¼" x 42" | 36 in. | 9.5 in. | Open | 1/3 | 9,000 | 7,000 | 3 | 42.0 | 48 | 120V ~60Hz 5.0 Amps |

SELF CONTAINED STAINLESS STEEL AIR CIRCULATOR



- 3 speed settings: low/medium/high.
- Portable with telescopic handle & integrated wheels.
- High volume directional air movement (1033000, 1033100 & 1033200).
- Floor level cooling that does not blow air in the operators face (1033000, 1033100 & 1033200).
- Adjustable arm lets you direct the airflow (1034000, 1034100 & 1034200).
- Corrosion resistant stainless steel outer body with heavy-duty molded fan blade.
- OSHA approved grills.
- Convenient cord wrap.
- 1 year manufacturer's warranty.

| Catalog | Model # | HP | UPC | Carton Dimensions | Cube | Shipping Weight | Max CFM | Wheels | Body Width | Electric Rating | Cord |
|---------|---------|----|-----------------|--|------|-----------------|---------|--------|------------|---------------------|--------|
| 1033000 | SAIR-25 | ¼ | 0 26282 10330 7 | 26 ⁵ / ₈ " x 15 ³ / ₄ " x 19" | 4.6 | 32 lbs. | 1,000 | 4 in. | 11 in. | 120V ~60Hz 2.0 Amps | 30 ft. |
| 1033100 | SAIR-33 | ⅓ | 0 26282 10331 4 | 26 ⁵ / ₈ " x 18 ¹ / ₂ " x 21 ⁵ / ₈ " | 6.2 | 40 lbs. | 2,000 | 7 in. | 14 in. | 120V ~60Hz 3.0 Amps | 30 ft. |
| 1033200 | SAIR-50 | ½ | 0 26282 10332 1 | 32 ³ / ₄ " x 20 ¹ / ₂ " x 24" | 9.2 | 52 lbs. | 3,000 | 8 in. | 16 in. | 120V ~60Hz 3.5 Amps | 30 ft. |
| 1034000 | WAIR-25 | ¼ | 0 26282 10340 6 | 22 ¹ / ₂ " x 15 ³ / ₄ " x 19" | 3.9 | 33 lbs. | 1,000 | | 11 in. | 120V ~60Hz 2.0 Amps | 15 ft. |
| 1034100 | WAIR-33 | ⅓ | 0 26282 10341 3 | 22 ¹ / ₄ " x 18 ³ / ₄ " x 21 ⁵ / ₈ " | 5.2 | 39 lbs. | 2,000 | | 14 in. | 120V ~60Hz 3.0 Amps | 15 ft. |
| 1034200 | WAIR-50 | ½ | 0 26282 10342 0 | 20 ¹ / ₄ " x 20 ¹ / ₂ " x 23 ³ / ₄ " | 5.7 | 41.5 lbs. | 3,000 | | 16 in. | 120V ~60Hz 3.5 Amps | 15 ft. |

■ Mobile floor mounting bracket is not included.

**Specifications subject to change without notice.

Portable



- 3 Speed air control.
- Built in outlets to connect multiple units (1032000, 1030400).
- 2 Operating positions for drying carpets, floors and ceilings (1030100).
- 3 Operating positions for drying carpets, floors, walls and ceilings.
- Units are stackable for easy storage.
- Collapsible transport handle and rear wheels (1030100).
- Lightweight and portable.
- 1 year manufacturer's warranty.



| Catalog | Model # | UPC | Carton Dimensions | Cube | Shipping Weight | Max CFM | Electric Rating | Cord |
|---------|---------|-----------------|---|------|-----------------|---------|---------------------|--------|
| 1030300 | AM300 | 0 26282 10303 1 | 10 ⁴ / ₅ " x 10" x 8" | 0.5 | 6 lbs. | 200 | 120V ~60Hz 0.4 Amps | 6 ft. |
| 1032000 | AM425 | 0 26282 10320 8 | 15" x 15" x 10 ¹ / ₂ " | 1.4 | 12 lbs. | 500 | 120V ~60Hz 1.5 Amps | 10 ft. |
| 1030400 | AM1000 | 0 26282 10304 8 | 19 ¹ / ₄ " x 19 ¹ / ₄ " x 13 ⁷ / ₁₀ " | 2.9 | 24 lbs. | 1,000 | 120V ~60Hz 3.5 Amps | 10 ft. |
| 1030100 | AM1800A | 0 26282 10301 7 | 23 ⁷ / ₈ " x 23 ⁷ / ₈ " x 18 ¹ / ₈ " | 6.0 | 50 lbs. | 1,800 | 120V ~60Hz 5.0 Amps | 30 ft. |

■ Mobile floor mounting bracket is not included.

**Specifications subject to change without notice.

Air Cleaner



- Super quiet operation by long life induction motor.
- Superior airflow (235 CFM) over filter area.
- Efficient cleaning from 2 stage filter system.
- Lightweight enough to carry right to the source of the dust.
- Durable stainless steel tank with molded poly end castings.
- Provides 2000 sq. inches of filtration area to capture particles as small as 5 microns.
- 10' power cord with easy storage.
- Removable end grill for convenient filter maintenance.
- 2 year manufacturer's warranty.



| Catalog | Model # | UPC | Carton Dimensions | Cube | Shipping Weight | Max CFM | Electric Rating | Cord |
|---------|---------|-----------------|--|------|-----------------|---------|---------------------|--------|
| 1030000 | AC235A | 0 26282 10300 0 | 26 ¹ / ₂ " x 16 ¹ / ₂ " x 18 ¹ / ₈ " | 4.6 | 18 lbs. | 235 | 120V ~60Hz 1.4 Amps | 10 ft. |

**Specifications subject to change without notice.

FILTERS & MOUNTING RINGS



Polyester, Anti-Microbial and Carbon



11 in. Diameter Mounting Ring (9040900) 14 in. Diameter Mounting Ring (9041000) 16 in. Diameter Mounting Ring (9041100)

- Keeps your area dust free.
- Traps airborne particles to provide filtered air.
- Remove dust & contaminating particles.


| Parts | Description | Parts | Description |
|---------|---|---------|---|
| 9033700 | Polyester Air Circulator Filter | 9036500 | Polyester Air Circulator Filter with 14" Filter Mounting Ring |
| 9033800 | Antimicrobial Air Circulator Filter | 9036600 | Antimicrobial Air Circulator Filter with 14" Filter Mounting Ring |
| 9033900 | Carbon Air Circulator Filter | 9036700 | Carbon Air Circulator Filter with 14" Filter Mounting Ring |
| 9036200 | Polyester Air Circulator Filter with 11" Filter Mounting Ring | 9036800 | Polyester Air Circulator Filter with 16" Filter Mounting Ring |
| 9036300 | Antimicrobial Air Circulator with 11" Filter Mounting Ring | 9036900 | Antimicrobial Air Circulator Filter with 16" Filter Mounting Ring |
| 9036400 | Carbon Air Circulator Filter with 11" Filter Mounting Ring | 9037100 | Carbon Air Circulator Filter with 16" Filter Mounting Ring |

9041900 - MOBILE FLOOR MOUNTING BRACKET*



- Free standing design makes it easy to place where needed.
- Easy roll heavy-duty wheels for portability.
- Non-ripping design.
- Reinforced heavy-duty steel construction for long lasting performance.

9042100 - WALL AND CEILING MOUNTING BRACKET*

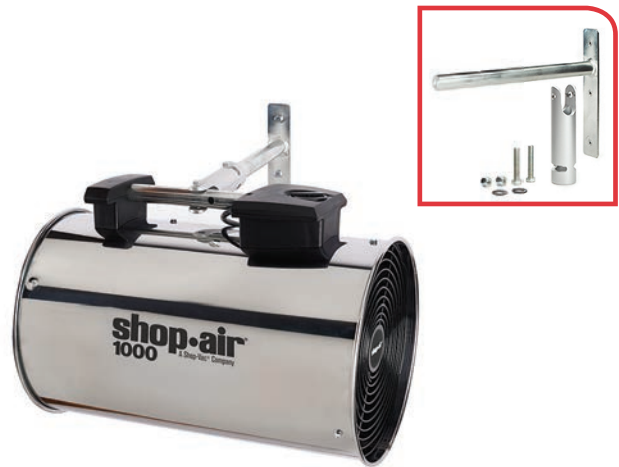

- Steel construction
- Easily attaches to your wall and ceilings.
- Adjustable arm lets you direct the airflow.

| Catalog | UPC | Carton Dimensions | Cube |
|---------|-----------------|---|------|
| 9041900 | 0 26282 90419 5 | 7 ⁵ / ₈ " x 27 ¹ / ₈ " x 55 ⁵ / ₈ " | 0.7 |

| Catalog | UPC | Carton Dimensions | Cube |
|---------|-----------------|--|------|
| 9042100 | 0 26282 90421 8 | 12 ³ / ₄ " x 9 ¹ / ₂ " x 2 ¹ / ₄ " | 0.16 |

* Air circulator sold separately.

* For use with 11", 14" and 16" diameter wall mounted air circulators. Requires bracket included with air circulator or 9042100 mounting bracket.

* Air circulator sold separately.

* For use with 11", 14" and 16" diameter wall mounted air circulators. **Specifications subject to change without notice.

MULTI-DIRECTIONAL AIRFLOW ADAPTER



- Allows you to direct airflow up to 8 different directions.
- Dries moisture in confined and hard to reach areas.
- 11 in. diameter adapter includes: Ring adapter, (2) 2½ x 12 ft. flexible hoses and (2) caps (9041200).
- 14 in. diameter adapter includes: Ring adapter, (3) 2½ x 12 ft. flexible hoses and (3) caps (9041300).
- 16 in. diameter adapter includes: Ring adapter, (4) 2½ x 12 ft. flexible hoses and (4) caps (9041400).

Remove the caps to attach additional hoses (sold separately).

Direct airflow to dry carpets/floors, rooms, crawl spaces, under desks and equipment, etc.

■ Air circulator sold separately.

| Catalog | UPC | Carton Dimensions | Cube |
|---------|-----------------|--------------------|------|
| 9041200 | 0 26282 90412 6 | 18¾" x 18½" x 15½" | 3.07 |
| 9041300 | 0 26282 90413 3 | 18½" x 18½" x 24½" | 4.66 |
| 9041400 | 0 26282 90414 0 | 18½" x 18½" x 24½" | 4.66 |
| 9042200 | 0 26282 90422 5 | 19" x 9½" x 20¼" | 2.03 |
| 9042300 | 0 26282 90423 2 | | |
| 9042400 | 0 26282 90424 9 | | |

OPTIONAL ACCESSORIES FOR MULTI-DIRECTIONAL AIRFLOW ADAPTER (sold separately)



FLEXIBLE AIR DUCT ADAPTER



11 in. Diameter Mounting Ring (9041500) 14 in. Diameter Mounting Ring (9041600) 16 in. Diameter Mounting Ring (9041700)

- Allows you to adapt flexible air duct hoses to your Air Circulator.
- Available in 11 in., 14 in., and 16 in., diameter sizes.
- Dust evacuation.
- Smoke evacuation.
- Extends to 25 ft.

| Catalog | UPC | Carton Dimensions | Cube |
|---------|-----------------|--------------------|------|
| 9041500 | 0 26282 90415 7 | 13½" x 13½" x 11½" | 1.2 |
| 9041600 | 0 26282 90416 4 | 15" x 15" x 10½" | 1.4 |
| 9041700 | 0 26282 90417 1 | 18¼" x 18¼" x 14½" | 2.8 |

■ 11 in., 14 in., or 16 in. diameter mounting ring included. ■ Air circulator sold separately.

9041800 - 16 in. LOADING DOCK AIR CIRCULATING KIT

Provides continuous air circulation. Cools down hot trailers by forcing the cool air in and warm air out. The unique mounting bracket lets you easily mount the fan near any loading dock, clear of forklift traffic. With magnetic hose end mounting bracket, you're free to position the air duct hose anywhere within the dock door.




Air circulating mounting bracket.



Flexible air duct hose that extends to 25 ft.



Magnetic hose end mounting bracket.

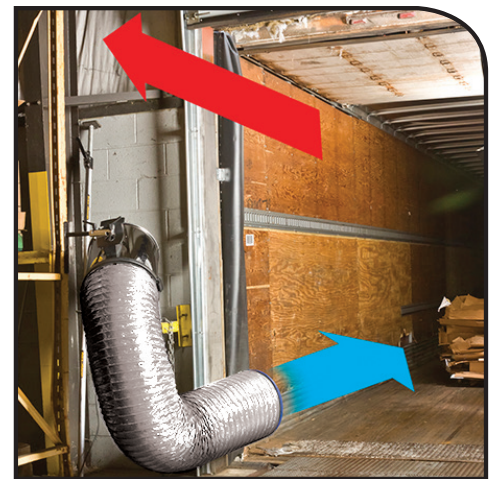

■ Forces cool air into trailer and warm air out.

For use with 16 in. portable or floor model.

■ Air circulator sold separately.

| Catalog | UPC | Carton Dimensions | Cube |
|---------|-----------------|--------------------|------|
| 9041800 | 0 26282 90418 8 | 18¼" x 18¼" x 14½" | 2.8 |

shop-air[®]
A Shop-Vac[®] Company

©2017 Shop-Vac Corporation. All rights reserved.
Shop-Air[®] and Shop-Vac[®] are registered trademarks
of the Shop-Vac Corporation.
www.shopvac.com • www.shopvac.ca

SVA0001201

©2017 Tous droits réservés.
Shop-Air® et Shop-Vac® sont des marques
de commerce déposées de Shop-Vac Corporation.
www.shopvac.ca

shop·air®
une entreprise de Shop-Vac®

une entreprise de Shop-Vac™

ADAPTEUR DE DÉBIT D'AIR ORIENTABLE



Dirige le débit d'air afin de sécher les tapis et les planchers, les chambres, les vides sanitaires, en dessous des bureaux et de l'équipement, etc.

Enlevez le bouchon pour raccorder les tuyaux supplémentaires (vendus séparément).

- Permet d'orienter le débit d'air dans plus de 8 directions.
- Sèche l'humidité dans les endroits confinés et difficiles d'accès.
- L'adaptateur de 27,9 cm de diamètre comprend : l'adaptateur de bague, (4) tuyaux souples de 6,4 cm x 3,7 m (9041200).

- L'adaptateur de 35,5 cm de diamètre comprend : l'adaptateur de bague, (6) tuyaux souples de 6,4 cm x 3,7 m (9041300).
- L'adaptateur de 40,6 cm de diamètre comprend : l'adaptateur de bague, (8) tuyaux souples de 6,4 cm x 3,7 m (9041400).

| N° de catalogue | CUP | Carton Dimensions | Centimètres Cube |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 9041200 | 0 26282 90412 6 | 47,6 cm x 47,6 cm x 39,4 cm | 50,3 cc |
| 9041300 | 0 26282 90413 3 | 46 cm x 46 cm x 62,2 cm | 76,4 cc |
| 9041400 | 0 26282 90414 0 | 46 cm x 46 cm x 62,2 cm | 76,4 cc |
| 9042200 | 0 26282 90422 5 | 48,3 cm x 23,2 cm x 51,4 cm | 33,3 cc |
| 9042300 | 0 26282 90423 2 | | |
| 9042400 | 0 26282 90424 9 | | |



(vendus séparément)

ACCESSOIRES FACILITATIFS POUR ADAPTEUR MULTIDIRECTIONNEL DE DÉBIT D'AIR

■ Ventilateur vendu séparément

ADAPTEUR FLEXIBLE DE CONDUIT D'AIR



Bague de fixation de 27,9 cm de diamètre (9041500)
 Bague de fixation de 35,5 cm de diamètre (9041600)
 Bague de fixation de 40,6 cm de diamètre (9041700)



■ Bague de fixation de 27,9 cm, 35,5 cm ou 40,6 cm comprise. ■ Ventilateur vendu séparément.

| N° de catalogue | CUP | Carton Dimensions | Centimètres Cube |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 9041500 | 0 26282 90415 7 | 34,3 cm x 34,3 cm x 29,2 cm | 19,7 cc |
| 9041600 | 0 26282 90416 4 | 38,1 cm x 38,1 cm x 26,7 cm | 22,9 cc |
| 9041700 | 0 26282 90417 1 | 46,4 cm x 46,4 cm x 36,8 cm | 45,9 cc |

- Vous permet d'adapter le tuyau du conduit d'air à votre ventilateur.
- Disponible dans les 3 trois grandeurs.
- Évacue la poussière.
- Évacue la fumée.
- Extends to 25 ft.

9041800 - VENTILATEUR À CHARGEMENT DE QUAI (40,6 CM)

Produit une circulation d'air continue. Refroidit les remorques chauffées en amenant l'air froid à l'intérieur et évacue l'air chaud par la même occasion. L'unique support de fixation vous permet de fixer le ventilateur facilement près de n'importe quel quai de chargement, ce qui rend votre espace libre de tout encombrement causé par chariot élévateur. Grâce au support magnétique du tuyau, vous pouvez positionner votre tuyau de conduit d'air n'importe où, à l'intérieur des zones de chargement.




Support de fixation pour ventilateur.

Flexible air duct hose that extends to 25 ft.

Support de fixation magnétique pour tuyau.

| N° de catalogue | CUP | Carton Dimensions | Centimètres Cube |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 9041800 | 0 26282 90418 8 | 46,4 cm x 46,4 cm x 36,8 cm | 45,7 cc |

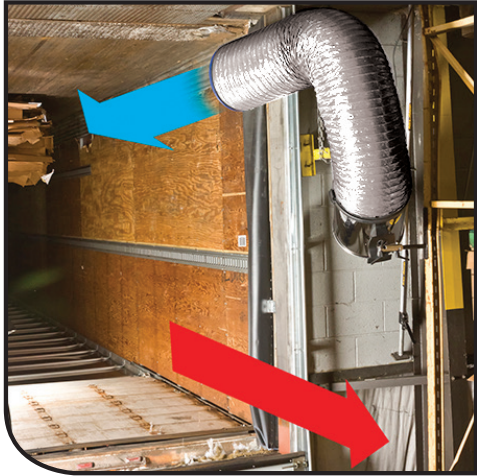

■ Force l'air froid à l'intérieur de la remorque et évacue l'air chaud.

■ À utiliser avec le modèle portable de plancher de 40,6 cm. ■ Ventilateur vendu séparément.

* À utiliser avec les ventilateurs à support muraux de 29,7 cm, 35,5 cm et 40,5 cm de diamètre. ** Peut être modifiée sans préavis.

■ Ventilateur vendu séparément.

■ Ventilateur vendu séparément.

| | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------|
| N° de catalogue | 9042100 | 0 26282 90421 8 |
| CUP | 32,4 cm x 24,1 cm x 5,7 cm | 2,6 cc |
| Carton Dimensions | | |
| Centimètres | | |

| | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------|
| N° de catalogue | 9041900 | 0 26282 90419 5 |
| CUP | 19,4 cm x 7,3 cm x 14,3 cm | 1,6 cc |
| Carton Dimensions | | |
| Centimètres | | |

9042100 - SUPPORT DE FIXATION MURAL ET PLANFONIER*

9041900 SUPPORTS DE FIXATION MOBILE POUR PLANCHERS*

- Structure en acier.
- Se fixe facilement sur votre mur ou votre plafond.
- Le bras ajustable vous permet de choisir la direction du débit d'air.

- Sa conception auto-stable facilite le placement.
- Roulettes robustes facilitent la portabilité.
- Conçu pour ne pas basculer.
- Structure renforcée d'acier pour un rendement durable.



Bague de fixation de 27,9 cm de diamètre (9040900)
Bague de fixation de 35,5 cm de diamètre (9041000)
Bague de fixation de 40,5 cm de diamètre (9041100)



| No de pièce | Description | No de pièce | Description |
|-------------|--|-------------|--|
| 9033700 | Filtre de ventilateur en polyester | 9036500 | Filtre de ventilateur en polyester avec bague de fixation de 35,5 cm |
| 9033800 | Filtre de ventilateur antimicrobien | 9036600 | Filtre de ventilateur en antimicrobien avec bague de fixation de 35,5 cm |
| 9033900 | Filtre de ventilateur en carbone | 9036700 | Filtre de ventilateur en carbone avec bague de fixation de 35,5 cm |
| 9036200 | Filtre de ventilateur en polyester avec bague de fixation de 27,9 cm | 9036800 | Filtre de ventilateur en polyester avec bague de fixation de 40,5 cm |
| 9036300 | Filtre de ventilateur en antimicrobien avec bague de fixation de 27,9 cm | 9036900 | Filtre de ventilateur en antimicrobien avec bague de fixation de 40,5 cm |
| 9036400 | Filtre de ventilateur en carbone avec bague de fixation de 27,9 cm | 9037100 | Filtre de ventilateur en carbone avec bague de fixation de 40,5 cm |

- Garde votre environnement exempt de poussière
- Piège les particules de poussière et fournit de l'air filtré.
- Élimine la poussière et les particules contaminées.

FILTERS & MOUNTING RINGS

une entreprise de Shop-Vac™

shop-air™

Filters and Accessories

6.

shop-air

une entreprise de Shop-Vac®

VENTILATEURS MONOBLOC EN ACIER INOXYDABLE



- 3 vitesses : basse/moyenne/haute.
- Mobile avec poignées à portée variable et roulettes intégrées.
- Mouvement de l'air à haut volume directionnel (103300, 1033100 & 1033200).
- Refroidissement au niveau du plancher (ne soufflera pas dans le visage de l'utilisateur) (103300, 1033100 & 1033200).

- Tige réglable permettant d'ajuster le débit d'air (103400, 1034100 & 1034200).
- Bottier extérieur en acier inoxydable résistant à la rouille avec pale de ventilateur moulée et robuste.
- Grillages approuvés par la OSHA.
- Enrouleur de cordon pratique.
- Garantie du fabricant de 1 an.

| N° de catalogue | N° de modèle | HP | CUP | Dimensions du carton | Centimètres Cube | Poids à l'expédition | MCM Max | Roulettes | Largueur du corps | Caractéristiques électriques | Cordon |
|-----------------|--------------|-----|----------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------|-----------|-------------------|------------------------------|--------|
| 1033000 | SAIR-25 | 1/4 | 0 26282 103307 | 65,1 cm x 40 cm x 48,3 cm | 75,4 cc | 28 lbs. | 28,3 | 10,2 cm | 27,9 cm | 120V ~60Hz 2,0 Amps | 9,1 m |
| 1033100 | SAIR-33 | 1/2 | 0 26282 103314 | 67,6 cm x 47 cm x 55 cm | 101,6 cc | 35 lbs. | 56,6 | 17,8 cm | 35,6 cm | 120V ~60Hz 3,0 Amps | 9,1 m |
| 1033200 | SAIR-50 | 1/2 | 0 26282 103321 | 83,2 cm x 52 cm x 60,3 cm | 150,8 cc | 46 lbs. | 84,9 | 20,3 cm | 40,6 cm | 120V ~60Hz 3,5 Amps | 9,1 m |
| 1034000 | WAIR-25 | 1/4 | 0 26282 103406 | 65,5 cm x 40 cm x 48,3 cm | 63,9 cc | 29 lbs. | 28,3 | 27,9 cm | 27,9 cm | 120V ~60Hz 2,0 Amps | 4,6 m |
| 1034100 | WAIR-33 | 1/2 | 0 26282 103413 | 66,5 cm x 47,6 cm x 54,9 cm | 86,2 cc | 35 lbs. | 56,6 | 35,6 cm | 35,6 cm | 120V ~60Hz 3,0 Amps | 4,6 m |
| 1034200 | WAIR-50 | 1/2 | 0 26282 103420 | 81,4 cm x 52,1 cm x 60,3 cm | 93,4 cc | 38,5 lbs. | 84,9 | 40,6 cm | 40,6 cm | 120V ~60Hz 3,5 Amps | 4,6 m |

■ Mobile floor mounting bracket is not included.

■ Peut être modifié sans préavis.

AIR MOVER®

- Régulateur d'air à 3 vitesses.
- Sorties intégrées afin de brancher de nombreux éléments. (103200, 103400).
- 2 positions de fonctionnement pour le séchage des tapis, des planchers et des plafonds (1030100).
- 3 positions de fonctionnement pour le séchage des tapis, des planchers, des murs et des plafonds.

- Les éléments sont superposables pour un entasseage facile.
- Poignées de transport pliables et roulettes arrière. (1030100).
- Léger et portable.
- Garantie du fabricant de 1 an.




| N° de catalogue | N° de modèle | CUP | Dimensions du carton | Centimètres Cube | Poids à l'expédition | MCM Max | Caractéristiques électriques | Cordon |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------|------------------------------|--------|
| 1030300 | AM300 | 0 26282 103031 | 27,4 cm x 25,4 cm x 20,3 cm | 8,2 cc | 6 lbs. | 5,7 | 120V ~60Hz 0,4 Amps | 1,8 m |
| 1032000 | AM425 | 0 26282 103208 | 38,1 cm x 38,1 cm x 26,7 cm | 22,9 cc | 12 lbs. | 14,2 | 120V ~60Hz 1,5 Amps | 3 m |
| 1030400 | AM1000 | 0 26282 103048 | 48,9 cm x 48,9 cm x 34,8 cm | 47,5 cc | 24 lbs. | 28,3 | 120V ~60Hz 3,5 Amps | 3 m |
| 1030100 | AM1800A | 0 26282 103017 | 60,6 cm x 60,6 cm x 46 cm | 98,3 cc | 50 lbs. | 50,9 | 120V ~60Hz 5,0 Amps | 9,1 m |

■ Mobile floor mounting bracket is not included.

■ Peut être modifié sans préavis.

Factes à air

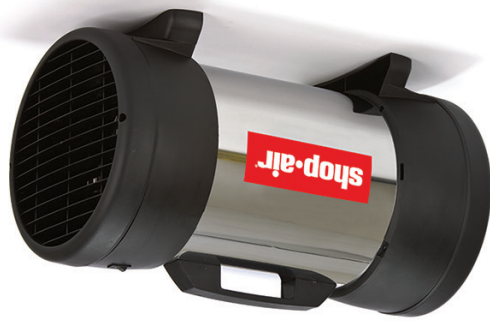

- Fonctionnement silencieux grâce au moteur asynchrone durable.
- Débit d'air supérieur de 6,7 MCM sur les surfaces filtrantes.
- Nettoyage efficace grâce au système de filtration à deux niveaux.
- Facilement transportable, grâce à sa légèreté.
- Réservoir en acier inoxydable durable et extrémités moulées en polyéthylène.



| N° de catalogue | N° de modèle | CUP | Dimensions du carton | Centimètres Cube | Poids à l'expédition | MCM Max | Caractéristiques électriques | Cordon |
|-----------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------|---------|------------------------------|--------|
| 1030000 | AC235A | 0 26282 103000 | 67,3 cm x 41,9 cm x 46 cm | 75,4 cc | 18 lbs. | 6,7 | 120V ~60Hz 1,4 Amps | 3 m |

■ Peut être modifié sans préavis.

Ventilateurs mobiles et Supports muraux et plafonniers

VENTILATEURS DE PLANCHER ULTRAMINCE-ENTRAÎNEMENT DIRECT




CARACTÉRISTIQUES :

- Logements durables en acier inoxydable.
- Six pales en plastique.
- Conforme à C UL US
- Supports de plancher ajustables.
- Poignée de transport supérieure



| Numéro de catalogue | CUP | Dimensions de la boîte | Diamètre du ventilateur | Largueur du corps | Type de moteur | Watt | Hauteur maximale en pi/3/m | Lames pi/3/m | Poids unitaire | Poids de l'envoi | Caractéristiques électriques |
|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------|----------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 186000 | 0 26282 11860 8 | 40 cm x 40 cm x 27,9 cm | 11 po | 8,5 po | Overt | 58 | 1,000 | 800 | 11,5 | 13,5 | 120V ~60Hz 1 Amp |
| 1 186100 | 0 26282 11861 5 | 147,6 cm x 47,6 cm x 31,1 cm | 14 po | 8,625 po | Overt | 90 | 1,800 | 1,400 | 14 | 16 | 120V ~60Hz 1,4 Amps |
| 1 186200 | 0 26282 11862 2 | 52,7 cm x 52,7 cm x 33,6 cm | 16 po | 8,75 po | Overt | 90 | 2,200 | 1,500 | 15,5 | 18,5 | 120V ~60Hz 1,7 Amps |

VENTILATEURS À TAMBOUR ULTRAMINCE-ENTRAÎNEMENT DIRECT

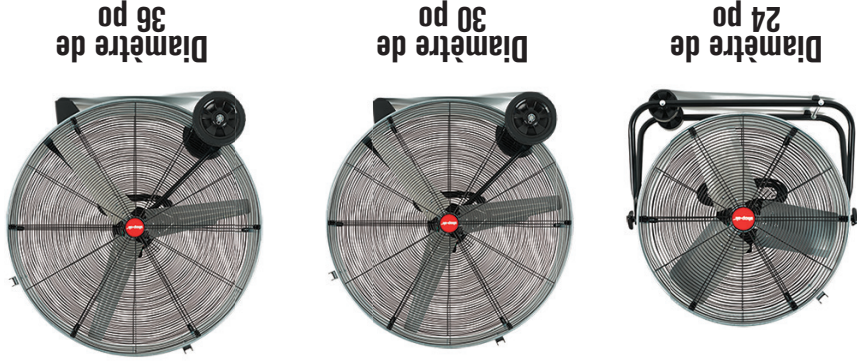

CARACTÉRISTIQUES :


- Grandes hélices et poignées robustes cordons d'alimentation de 10 pi (3 m) à trois broches conforme à C UL US
- Trois pales en aluminium assurer la durabilité.
- Tambours galvanisés pour en de transport.
- Robustes cordons d'alimentation de 10 pi (3 m) à trois broches conforme à C UL US
- Garantie du fabricant d'un (1) an



| Numéro de catalogue | CUP | Dimensions de la boîte | Diamètre du ventilateur | Largueur du corps | Type de moteur | HP maximale | Hauteur maximale en pi/3/m | Lames pi/3/m | Poids unitaire | Poids de l'envoi | Caractéristiques électriques |
|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 185000 | 0 26282 11850 9 | 179,4 cm x 31,1 cm x 52,3 cm | 24 po | 9,5 po | Overt | 1/8 | 4,300 | 3,800 | 30,0 | 34,5 | 120V ~60Hz 2,2 Amps |
| 1 185100 | 0 26282 11861 6 | 94 cm x 31,1 cm x 57,1 cm | 30 po | 9,5 po | Overt | 1/8 | 7,500 | 5,000 | 36,5 | 41,5 | 120V ~60Hz 4,5 Amps |
| 1 185200 | 0 26282 11852 3 | 109,2 cm x 31,1 cm x 67,6 cm | 36 po | 9,5 po | Overt | 1/8 | 9,000 | 7,000 | 42,0 | 48 | 120V ~60Hz 5,0 Amps |

ACIER INOXYDABLE

Restez au frais et bien ventilé avec les ventilateurs de sol industriels Shop-Air^{MD} Choisissez entre un entraînement par courroie ou un entraînement direct, allant de 24 po à 48 po de diamètre et des moteurs pouvant atteindre jusqu'à ¾ HP. Assurant une ventilation à haute vitesse, ces ventilateurs sont parfaits pour déplacer de grands volumes d'air rapidement, en gardant vos usines et vos lieux de travail bien frais.

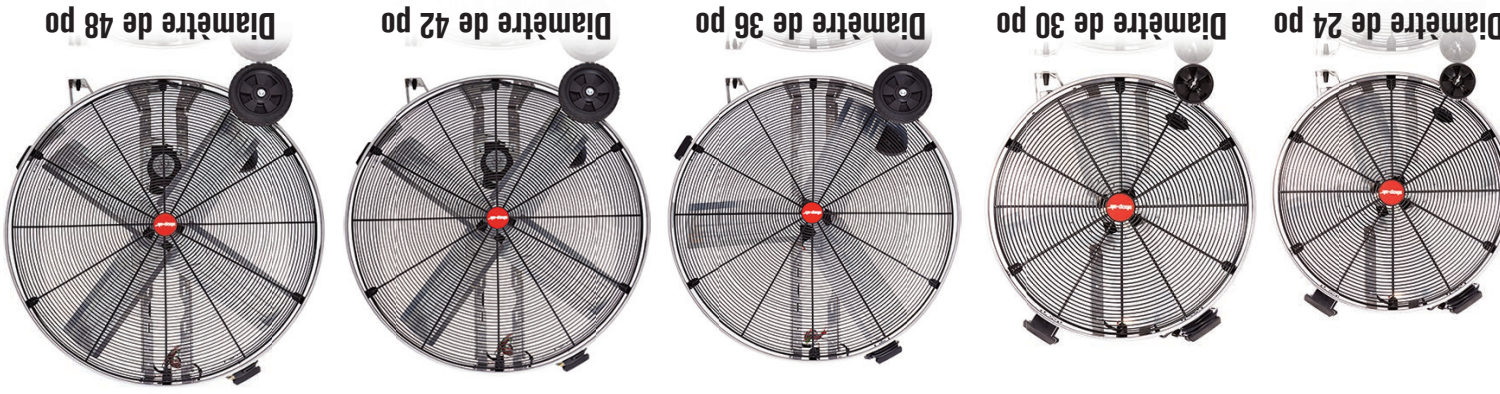

ACIER INOXYDABLE - Entraînement direct

| Numéro de catalogue | CUP | Dimensions de la boîte | Diamètre du ventilateur | Largueur du corps | HP | Type de moteur | Hauteur maximale en pi/3/m | Lames pi/3/m | Poids unitaire | Poids de l'envoi | Caractéristiques électriques |
|---------------------|---------|--|-------------------------|-------------------|-----|----------------|----------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1180000 | 0 26282 | 11800 4 71,7 cm x 40 cm x 73 cm | 61 cm | 33 cm | 1/8 | Overt | 6,500 | 4 | 50 lbs. | 55 lbs. | 120V ~60Hz 5,0 Amps |
| 1180100 | 0 26282 | 01118 3 87 cm x 40 cm x 88,3 cm | 76,2 cm | 33 cm | 1/2 | Overt | 9,600 | 4 | 64 lbs. | 70 lbs. | 120V ~60Hz 6,0 Amps |
| 1180200 | 0 26282 | 11802 8 102,2 cm x 39,4 cm x 103,5 cm | 94,4 cm | 33 cm | 1/2 | Overt | 11,000 | 3 | 79 lbs. | 84 lbs. | 120V ~60Hz 6,0 Amps |
| 1183300 | 0 26282 | 11833 2 194 cm x 48,58 cm x 120,7 cm | 106,7 cm | 33 cm | 3/4 | Overt | 14,500 | 3 | 96 lbs. | 105 lbs. | 120V ~60Hz 8,3 Amps |
| 1183400 | 0 26282 | 11834 9 35,57 cm x 48,58 cm x 136,5 cm | 122 cm | 33 cm | 3/4 | Overt | 16,500 | 3 | 112 lbs. | 121 lbs. | 120V ~60Hz 8,5 Amps |

ACIER INOXYDABLE - Entraînement de la courroie

| Numéro de catalogue | CUP | Dimensions de la boîte | Diamètre du ventilateur | Largueur du corps | HP | Type de moteur | Hauteur maximale en pi/3/m | Lames pi/3/m | Poids unitaire | Poids de l'envoi | Caractéristiques électriques |
|---------------------|---------|--|-------------------------|-------------------|-----|----------------|----------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1181000 | 0 26282 | 11810 3 102,2 cm x 49,53 cm x 103,5 cm | 94,4 cm | 43,18 cm | 1/2 | Overt | 12,200 | 4 | 89 lbs. | 94 lbs. | 120V ~60Hz 5,0 Amps |
| 1181100 | 0 26282 | 11811 0 118,7 cm x 50,2 cm x 120 cm | 106,7 cm | 43,18 cm | 3/4 | Overt | 16,500 | 4 | 114 lbs. | 118 lbs. | 120V ~60Hz 8,0 Amps |
| 1181200 | 0 26282 | 11812 7 134,6 cm x 48,9 cm x 133,3 cm | 122 cm | 43,18 cm | 3/4 | Overt | 22,000 | 4 | 128 lbs. | 132 lbs. | 120V ~60Hz 8,5 Amps |


CARACTÉRISTIQUES :

- Acier inoxydable durable ou boîtiers en acier conçus pour durer longtemps.
- Pattes avant antidérapantes pour garder votre ventilateur en position pendant le fonctionnement.
- Robustes cordons d'alimentation de 10 pi (3 m) à trois broches.
- Poignée en métal pour la portabilité.
- Roues robustes pour la mobilité.
- Pales de ventilateur en aluminium qui ne douillent pas pendant toute la durée de vie de l'appareil.
- Garantie du fabricant d'un (1) an
- Conforme à C UL US
- offrent une circulation d'air égale et de faibles niveaux de bruit.

ACIER GALVANISÉ

Restez au frais et bien ventilé avec les ventilateurs de sol industriels Shop-Air^{MD}. Choisissez entre un entraînement par courroie ou un entraînement direct, allant de 24 po à 48 po de diamètre et des moteurs pouvant atteindre jusqu'à ¾ HP. Assurant une ventilation à haute vitesse, ces ventilateurs sont parfaits pour déplacer de grands volumes d'air rapidement, en gardant vos usines et vos lieux de travail bien frais.

- ### CARACTÉRISTIQUES :
- Durables ou boîtiers en acier galvanisé conçus pour durer longtemps.
 - Pattes avant antidérapantes pour garder votre ventilateur en position pendant le fonctionnement.
 - Robustes cordons d'alimentation de 10 pi (3 m) à trois broches.
 - Poignée en métal pour la portabilité.
 - Roues robustes pour la mobilité.
 - Garantie du fabricant d'un (1) an.
 - Pales de ventilateur en aluminium qui ne douille pas pendant toute la durée de vie de l'appareil.

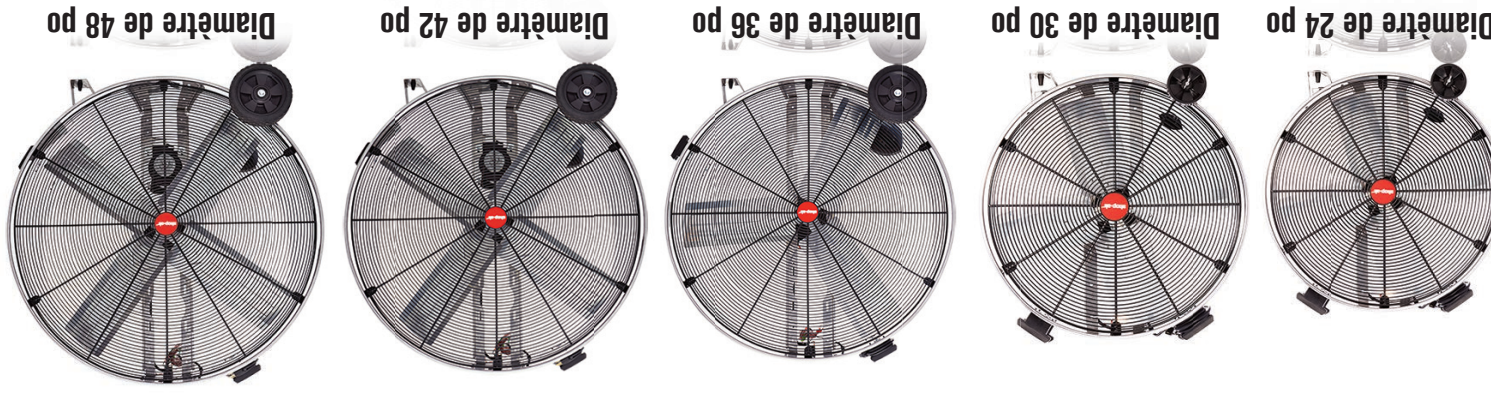

ACIER GALVANISÉ - Entraînement direct

| Numéro de catalogue | CUP | Dimensions de la boîte | Diamètre du ventilateur | Largueur du corps | HP | Type de moteur | Hauteur maximale en pi/3/m | Lames pi/3/m | Poids unitaire | Poids de l'envoi | Caractéristiques électriques |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-----|----------------|----------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 183000 | 0 26282 11830 1 | 71,7 cm x 40 cm x 73 cm | 61 cm | 33 cm | 1/4 | Overt | 6,500 | 4 | 51 lbs. | 55 lbs. | 120V ~60Hz 5,0 Amps |
| 1 183100 | 0 26282 11831 8 | 87 cm x 40 cm x 88,3 cm | 76,2 cm | 33 cm | 1/2 | Overt | 9,600 | 4 | 64 lbs. | 70 lbs. | 120V ~60Hz 6,0 Amps |
| 1 183200 | 0 26282 11832 5 | 102,2 cm x 39,4 cm x 103,5 cm | 94,4 cm | 33 cm | 1/2 | Overt | 11,000 | 3 | 81 lbs. | 85 lbs. | 120V ~60Hz 6,0 Amps |
| 1 184300 | 0 26282 11843 1 | 119,4 cm x 48,8 cm x 120,7 cm | 106,7 cm | 33 cm | 3/4 | Overt | 14,500 | 3 | 96 lbs. | 105 lbs. | 120V ~60Hz 8,3 Amps |
| 1 184400 | 0 26282 11844 8 | 135,7 cm x 48,8 cm x 136,5 cm | 122 cm | 33 cm | 3/4 | Overt | 16,500 | 3 | 112 lbs. | 121 lbs. | 120V ~60Hz 8,5 Amps |

ACIER GALVANISÉ - Entraînement de la courroie

| Numéro de catalogue | CUP | Dimensions de la boîte | Diamètre du ventilateur | Largueur du corps | HP | Type de moteur | Hauteur maximale en pi/3/m | Lames pi/3/m | Poids unitaire | Poids de l'envoi | Caractéristiques électriques |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-----|----------------|----------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 184000 | 0 26282 11840 0 | 102,2 cm x 49,5 cm x 103,5 cm | 94,4 cm | 43,18 cm | 1/2 | Overt | 12,200 | 4 | 90 lbs. | 94 lbs. | 120V ~60Hz 5,0 Amps |
| 1 184100 | 0 26282 11841 7 | 118,7 cm x 50,2 cm x 120 cm | 106,7 cm | 43,18 cm | 3/4 | Overt | 16,500 | 4 | 116 lbs. | 120 lbs. | 120V ~60Hz 8,0 Amps |
| 1 184200 | 0 26282 11842 4 | 134,6 cm x 48,9 cm x 133,3 cm | 122 cm | 43,18 cm | 3/4 | Overt | 22,000 | 4 | 130 lbs. | 134 lbs. | 120V ~60Hz 8,5 Amps |



shop-air
MD

une entreprise de Shop-Vac^{MD}