

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



# Shop Vac 149D-90CB-SS Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Shop Vac  
149D-90CB-SS](#)



[Find Your Shop Vac Vacuum Cleaner Parts - Select From 498 Models](#)

----- Manual continues below part list -----

## Available Replacement Parts for Shop Vac 149D-90CB-SS

[1503999](#)

screw

**shop·air**<sup>®</sup>  
A Shop-Vac<sup>®</sup> Company




### STAINLESS STEEL & GALVANIZED STEEL

Stay cool and well ventilated with Shop-Air® Industrial Floor Fans. Choose from belt drive or direct drive, ranging from 24 in. up to 48 in. diameter's and as high as ¾ Horsepower motors. Featuring high velocity air movement, these fans are perfect for moving large volumes of air quickly, keeping your factories and workplaces cool.

#### FEATURES:

- Durable stainless steel or galvanized steel housings built to last a long time.
- Non-skid front legs to keep your fan in position while operating.
- Metal handle for portability.
- Heavy duty wheels for mobility.
- Non-corroding aluminum fan blades for longer life.
- 3 and 4 blade designs provide even airflow and low noise levels.
- c UL us listed
- 10 ft. 3 prong heavy duty power cords.
- 1 year manufacturer's warranty

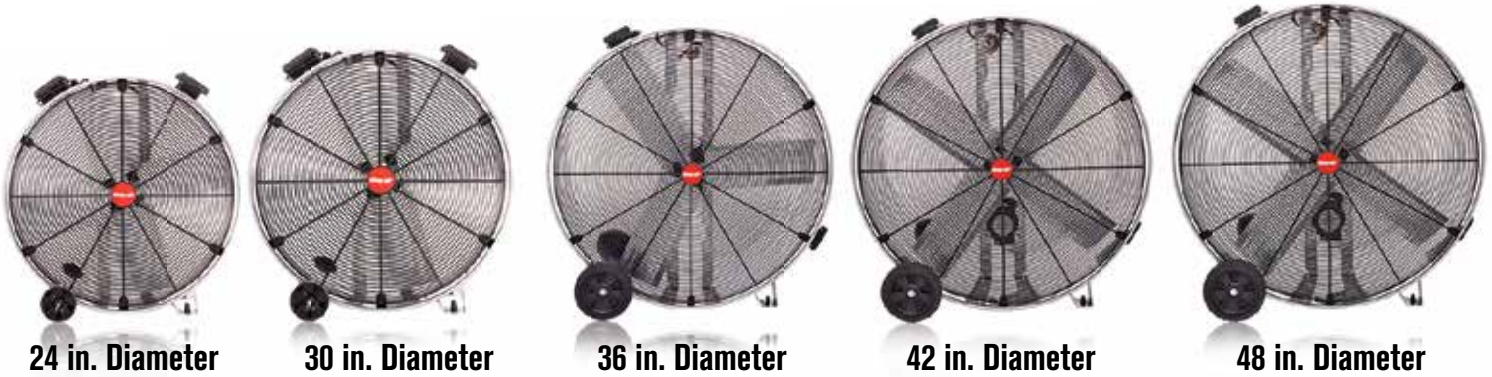

Catalog	UPC	Carton Dimensions	Fan Dia.	Body Width	HP	Motor Type	Direct Drive	Belt Drive	Max CFM High	Max CFM Low	Blades	Unit Weight	Shipping Weight	Electric Rating
1180000	0 26282 11800 4	28¼" x 15¾" x 28¾"	24 in. Dia.	13 in. Stainless Steel	⅓	Open	✓		6,500	5,000	4	50 lbs.	55 lbs.	120V ~60Hz 5.0 Amps
1183000	0 26282 11830 1	28¼" x 15¾" x 28¾"	24 in. Dia.	13 in. Galvanized Steel	⅓	Open	✓		6,500	5,000	4	51 lbs.	55 lbs.	120V ~60Hz 5.0 Amps
1180100	0 26282 01118 3	34¼" x 15¾" x 34¾"	30 in. Dia.	13 in. Stainless Steel	½	Open	✓		9,600	7,500	4	64 lbs.	70 lbs.	120V ~60Hz 6.0 Amps
1183100	0 26282 11831 8	34¼" x 15¾" x 34¾"	30 in. Dia.	13 in. Galvanized Steel	½	Open	✓		9,600	7,500	4	64 lbs.	70 lbs.	120V ~60Hz 6.0 Amps
1180200	0 26282 11802 8	40¼" x 15½" x 40¾"	36 in. Dia.	13 in. Stainless Steel	½	Open	✓		11,000	10,000	3	79 lbs.	84 lbs.	120V ~60Hz 6.0 Amps
1181000	0 26282 11810 3	40¼" x 19½" x 40¾"	36 in. Dia.	17 in. Stainless Steel	½	Open		✓	12,200	11,000	4	89 lbs.	94 lbs.	120V ~60Hz 5.0 Amps
1183200	0 26282 11832 5	40¼" x 15½" x 40¾"	36 in. Dia.	13 in. Galvanized Steel	½	Open	✓		11,000	10,000	3	81 lbs.	85 lbs.	120V ~60Hz 6.0 Amps
1184000	0 26282 11840 0	40¼" x 19½" x 40¾"	36 in. Dia.	17 in. Galvanized Steel	½	Open		✓	12,200	11,000	4	90 lbs.	94 lbs.	120V ~60Hz 5.0 Amps
1181100	0 26282 11811 0	46¾" x 19¼" x 47¼"	42 in. Dia.	17 in. Stainless Steel	¾	Open		✓	16,500	14,500	4	114 lbs.	118 lbs.	120V ~60Hz 8.0 Amps
1184100	0 26282 11841 7	46¾" x 19¼" x 47¼"	42 in. Dia.	17 in. Galvanized Steel	¾	Open		✓	16,500	14,500	4	116 lbs.	120 lbs.	120V ~60Hz 8.0 Amps
1181200	0 26282 11812 7	53" x 19¼" x 53½"	48 in. Dia.	17 in. Stainless Steel	¾	Open		✓	22,000	20,000	4	128 lbs.	132 lbs.	120V ~60Hz 8.5 Amps
1184200	0 26282 11842 4	53" x 19¼" x 53½"	48 in. Dia.	17 in. Galvanized Steel	¾	Open		✓	22,000	20,000	4	130 lbs.	134 lbs.	120V ~60Hz 8.5 Amps
1183300	0 26282 11833 2	47" x 15¼" x 47½"	42 in. Dia.	13 in. Stainless Steel	¾	Open	✓		14,500	12,000	3	96 lbs.	105 lbs.	120V ~60Hz 8.3 Amps
1184300	0 26282 11843 1	47" x 15¼" x 47½"	42 in. Dia.	13 in. Galvanized Steel	¾	Open	✓		14,500	12,000	3	96 lbs.	105 lbs.	120V ~60Hz 8.3 Amps
1183400	0 26282 11834 9	53¼" x 15¼" x 53¾"	48 in. Dia.	13 in. Stainless Steel	¾	Open	✓		16,500	13,500	3	112 lbs.	121 lbs.	120V ~60Hz 8.5 Amps
1184400	0 26282 11844 8	53¼" x 15¼" x 53¾"	48 in. Dia.	13 in. Galvanized Steel	¾	Open	✓		16,500	13,500	3	112 lbs.	121 lbs.	120V ~60Hz 8.5 Amps

### SLIM LINE FLOOR FANS

#### FEATURES:

- Durable stainless steel housings.
- Adjustable floor stands.
- Top carry handle.
- 6 plastic blades.
- c UL us listed



11 in. Diameter

14 in. Diameter

16 in. Diameter



Catalog	UPC	Carton Dimensions	Fan Dia.	Body Width	Motor Type	Motor Rating	Direct Drive	Belt Drive	Max CFM High	Max CFM Low	Blades	Unit Weight	Shipping Weight	Electric Rating
1186000	0 26282 11860 8	15¼" x 15¼" x 11"	11 in. Dia.	8.5 in. Stainless Steel	Open	58 Watt	√		1,000	800	6	11.5	13.5	120V ~60Hz 1 Amp
1186100	0 26282 11861 5	18¼" x 18¼" x 12¼"	14 in. Dia.	8.625 in. Stainless Steel	Open	90 Watt	√		1,800	1,400	6	14	16	120V ~60Hz 1.4 Amps
1186200	0 26282 11862 2	20¾" x 20¾" x 13¼"	16 in. Dia.	8.75 in. Stainless Steel	Open	90 Watt	√		2,200	1,500	6	15.5	18.5	120V ~60Hz 1.7 Amps

### SLIM LINE DRUM FANS

#### FEATURES:

- Rear wheels & handles for mobility.
- Galvanized drums for durability.
- 3 Aluminum blades.
- 10 ft. 3 prong heavy duty power cord.
- c UL us listed
- 1 year manufacturer's warranty



24 in. Diameter

30 in. Diameter


36 in. Diameter



Catalog	UPC	Carton Dimensions	Fan Dia.	Body Width	Motor Type	HP	Direct Drive	Belt Drive	Max CFM High	Max CFM Low	Blades	Unit Weight	Shipping Weight	Electric Rating
1185000	0 26282 11850 9	31¼" x 12¼" x 32½"	24 in. Dia.	9.5 in. Galvanized Steel	Open	½	√		4,300	3,800	3	30.0	34.5	120V ~60Hz 2.2 Amps
1185100	0 26282 11851 6	37" x 12¼" x 35½"	30 in. Dia.	9.5 in. Galvanized Steel	Open	½	√		7,500	5,000	3	36.5	41.5	120V ~60Hz 4.5 Amps
1185200	0 26282 11852 3	43" x 12¼" x 42"	36 in. Dia.	9.5 in. Galvanized Steel	Open	½	√		9,000	7,000	3	42.0	41.5	120V ~60Hz 5.0 Amps

## SELF CONTAINED STAINLESS STEEL AIR CIRCULATOR

### 1033000 - 11 in. DIAMETER ELECTRIC AIR CIRCULATOR

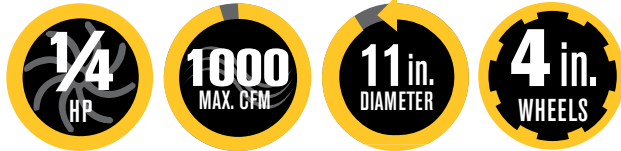

#### FEATURES:

- 3 speed settings: low/medium/high.
- Portable with telescopic handle & integrated wheels.
- High volume directional air movement.
- Floor level cooling that does not blow air in the operators face.
- Corrosion resistant stainless steel outer body with heavy-duty molded fan blade.
- OSHA approved grills.
- Convenient cord wrap.
- 1 year manufacturer's warranty.


#### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

Catalog #	1033000
Model #	SAIR-25
HP	1/4
UPC	0 26282 10330 7
Carton dimensions	26 5/8" x 15 3/4" x 19"
Cube	4.6
Shipping weight	32 lbs.
Cubic feet per minute	1000
Electric rating	120V ~ 60Hz 2.0 Amps
Cord	.30 ft.



Shop ventilation and cooling, floor and carpet drying, room drying, smoke/odor evacuation, storm damage.

### 1033100 - 14 in. DIAMETER ELECTRIC AIR CIRCULATOR

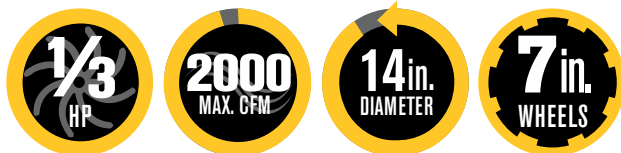


#### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

Catalog #	1033100
Model #	SAIR-33
HP	1/3
UPC	0 26282 10331 4
Carton dimensions	26 5/8" x 18 1/2" x 21 5/8"
Cube	6.2
Shipping weight	40 lbs.
Cubic feet per minute	2000
Electric rating	120V ~ 60Hz 3.0 Amps
Cord	.30 ft.



Carpet and floor drying, large area ventilation, office, schools, hospitals, flood clean up, storm damage.

### 1033200 - 16 in. DIAMETER ELECTRIC AIR CIRCULATOR

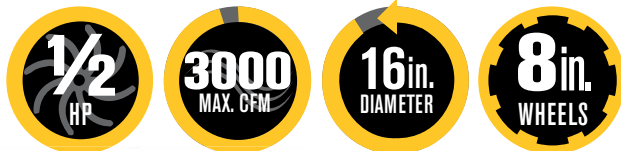

#### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

Catalog #	1033200
Model #	SAIR-50
HP	1/2
UPC	0 26282 10332 1
Carton dimensions	32 3/4" x 20 1/2" x 24"
Cube	9.2
Shipping weight	52 lbs.
Cubic feet per minute	3000
Electric rating	120V ~ 60Hz 3.5 Amps
Cord	.30 ft.



Smoke and odor evacuation, welding and factory workstations, personal cooling, carpet and floor drying, wall and room drying, warehouse ventilation, gymnasiums.

\*\*Specifications subject to change without notice.

### SELF CONTAINED STAINLESS STEEL AIR CIRCULATOR

#### FEATURES:

- 3 speed settings: low/medium/high.
- High volume directional air movement.
- Adjustable arm lets you direct the airflow.
- Corrosion resistant stainless steel outer body with heavy-duty molded fan blade.
- OSHA approved grills.
- Convenient cord wrap.
- 1 year manufacturer's warranty.

#### 1034000 - 11 in. DIAMETER ELECTRIC AIR CIRCULATOR



1/4 HP
1000 MAX. CFM
11 in. DIAMETER

#### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

Catalog #	1034000
Model #	WAIR-25
HP	1/4
UPC	0 26282 10340 6
Carton dimensions	22 1/4" x 15 3/4" x 19"
Cube	3.9
Shipping weight	33 lbs.
Cubic feet per minute	1000
Electric rating	120V - 60Hz 2.0 Amps
Cord	15 ft.



Shop ventilation and cooling, floor and carpet drying, room drying, smoke/odor evacuation, storm damage.

■ Mobile floor mounting bracket is not included.

#### 1034100 - 14 in. DIAMETER ELECTRIC AIR CIRCULATOR



1/3 HP
2000 MAX. CFM
14 in. DIAMETER

#### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

Catalog #	1034100
Model #	WAIR-33
HP	1/3
UPC	0 26282 10341 3
Carton dimensions	22 1/4" x 18 3/4" x 21 5/8"
Cube	5.2
Shipping weight	39 lbs.
Cubic feet per minute	2000
Electric rating	120V - 60Hz 3.0 Amps
Cord	15 ft.



Carpet and floor drying, large area ventilation, office, schools, hospitals, flood clean up, storm damage.

■ Mobile floor mounting bracket is not included.

#### 1034200 - 16 in. DIAMETER ELECTRIC AIR CIRCULATOR



1/2 HP
3000 MAX. CFM
16 in. DIAMETER

#### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

Catalog #	1034200
Model #	WAIR-50
HP	1/2
UPC	0 26282 10342 0
Carton dimensions	20 1/4" x 20 1/2" x 23 3/4"
Cube	5.7
Shipping weight	41.5 lbs.
Cubic feet per minute	3000
Electric rating	120V - 60Hz 3.5 Amps
Cord	15 ft.



Smoke and odor evacuation, welding and factory workstations, personal cooling, carpet and floor drying, wall and room drying, warehouse ventilation, gymnasiums.

■ Mobile floor mounting bracket is not included.

\*\*Specifications subject to change without notice.

## FILTERS



Polyester, Anti-Microbial and Carbon



11 in. Diameter Mounting Ring (9040900)    14 in. Diameter Mounting Ring (9041000)    16 in. Diameter Mounting Ring (9041100)

### FEATURES:

- Keeps your area dust free.
- Traps airborne particles to provide filtered air.
- Remove dust & contaminating particles.



### FILTERS:

Parts	Description
9033700	Polyester Air Circulator Filter
9033800	Antimicrobial Air Circulator Filter
9033900	Carbon Air Circulator Filter
9036200	Polyester Air Circulator Filter with 11" Filter Mounting Ring
9036300	Antimicrobial Air Circulator with 11" Filter Mounting Ring
9036400	Carbon Air Circulator Filter with 11" Filter Mounting Ring
9036500	Polyester Air Circulator Filter with 14" Filter Mounting Ring
9036600	Antimicrobial Air Circulator Filter with 14" Filter Mounting Ring
9036700	Carbon Air Circulator Filter with 14" Filter Mounting Ring
9036800	Polyester Air Circulator Filter with 16" Filter Mounting Ring
9036900	Antimicrobial Air Circulator Filter with 16" Filter Mounting Ring
9037100	Carbon Air Circulator Filter with 16" Filter Mounting Ring

## Mobile Floor & Wall/Ceiling Mounting Bracket\*

### 9041900 - MOBILE FLOOR MOUNTING BRACKET\*



#### FEATURES:

- Free standing design makes it easy to place where needed.
- Easy roll heavy-duty wheels for portability.
- Non-tipping design.
- Reinforced heavy-duty steel construction for long lasting performance.

#### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

Catalog #	9041900
UPC	0 26282 90419 5
Carton dimensions	17 5/8" x 27 1/8" x 55 5/8"
Cube	0.7

\* For use with 11", 14" and 16" diameter wall mounted air circulators. Requires bracket included with air circulator or 9042100 mounting bracket.

■ Air circulator sold separately.

### 9042100 - WALL AND CEILING MOUNTING BRACKET\*



#### FEATURES:

- Steel construction.
- Easily attaches to your wall and ceiling.
- Adjustable arm lets you direct the airflow.

#### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

Catalog #	9042100
UPC	0 26282 90421 8
Carton dimensions	12 3/4" x 9 1/2" x 2 1/4"
Cube	0.16

\* For use with 11", 14" and 16" diameter wall mounted air circulators.  
\*\*Specifications subject to change without notice.

■ Air circulator sold separately.

### MULTI-DIRECTIONAL AIRFLOW ADAPTER

16 in. diameter adapter shown.



Remove the caps to attach additional hoses (sold separately).

Direct airflow to dry carpets/floors, rooms, crawl spaces, under desks and equipment, etc.

#### FEATURES:

- Allows you to direct airflow up to 8 different directions.
- Dries moisture in confined and hard to reach areas.
- 11 in. diameter adapter includes: Ring adapter, (2) 2-1/2in. x 12ft. flexible hoses and (2) caps (9041200).
- 14 in. diameter adapter includes: Ring adapter, (3) 2-1/2in. x 12ft. flexible hoses and (3) caps (9041300).
- 16 in. diameter adapter includes: Ring adapter, (4) 2-1/2in. x 12ft. flexible hoses and (4) caps (9041400).

#### OPTIONAL ACCESSORIES FOR MULTI-DIRECTIONAL AIRFLOW ADAPTER (sold separately)



#### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

<b>9042200- 2 1/2in. x 12ft. flexible hose</b>	
Catalog #.....	9042200
UPC.....	0 26282 90422 5
Carton dimensions.....	19" x 9 1/8" x 20 1/4"
Cube.....	2.03
<b>9042300- Cap (2 pack)</b>	
Catalog #.....	9042300
UPC.....	0 26282 90423 2

<b>9042400 Hose Connector Kit</b>	
<i>Allows you to connect two hoses together</i>	
Catalog #.....	9042400
UPC.....	0 26282 90424 9

#### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

<b>9041200 - 11 in.</b>		<b>9041400 - 16 in.</b>	
Catalog #.....	9041200	Catalog #.....	9041400
UPC.....	0 26282 90412 6	UPC.....	0 26282 90414 0
Carton dimensions.....	18 3/4" x 18 1/2" x 15 1/2"	Carton dimensions.....	18 1/8" x 18 1/8" x 24 1/2"
Cube.....	3.07	Cube.....	4.66
<b>9041300 - 14 in.</b>			
Catalog #.....	9041300		
UPC.....	0 26282 90413 3		
Carton dimensions.....	18 1/8" x 18 1/8" x 24 1/2"		
Cube.....	4.66		

■ Air circulator sold separately.

### FLEXIBLE AIR DUCT ADAPTER



11 in. Diameter Mounting Ring (9041500)    14 in. Diameter Mounting Ring (9041600)    16 in. Diameter Mounting Ring (9041700)

#### FEATURES:

- Allows you to adapt flexible air duct hosing to your Air Circulator.
- Available in 11in., 14in., and 16in., diameter sizes
- Dust evacuation.
- Smoke evacuation.
- Extends to 25 ft.

#### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

<b>9041500 - 11 in.</b>		<b>9041700 - 16 in.</b>	
Catalog #.....	9041500	Catalog #.....	9041700
UPC.....	0 26282 90415 7	UPC.....	0 26282 90417 1
Carton dimensions.....	13 1/2" x 13 1/2" x 11 1/2"	Carton dimensions.....	18 1/4" x 18 1/4" x 14 1/2"
Cube.....	1.2	Cube.....	2.8
<b>9041600 - 14 in.</b>			
Catalog #.....	9041600		
UPC.....	0 26282 90416 4		
Carton dimensions.....	15" x 15" x 10 1/2"		
Cube.....	1.4		

■ 11 in., 14 in., or 16 in. diameter mounting ring included.

■ Air circulator sold separately.

\*\*Specifications subject to change without notice

## 9041800 - 16 in. LOADING DOCK AIR CIRCULATING KIT\*

Provides continuous air circulation. Cools down hot trailers by forcing the cool air in and warm air out. The unique mounting bracket lets you easily mount the fan near any loading dock, clear of forklift traffic. With magnetic hose end mounting bracket, you're free to position the air duct hose anywhere within the dock door.

### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

Catalog # .....	9041800
UPC .....	0 26282 90418 8
Carton dimensions .....	18¼" x 18¼" x 14½"
Cube .....	2.8




Air circulating mounting bracket.



Flexible air duct hose that extends to 25 ft.



Magnetic hose end mounting bracket.

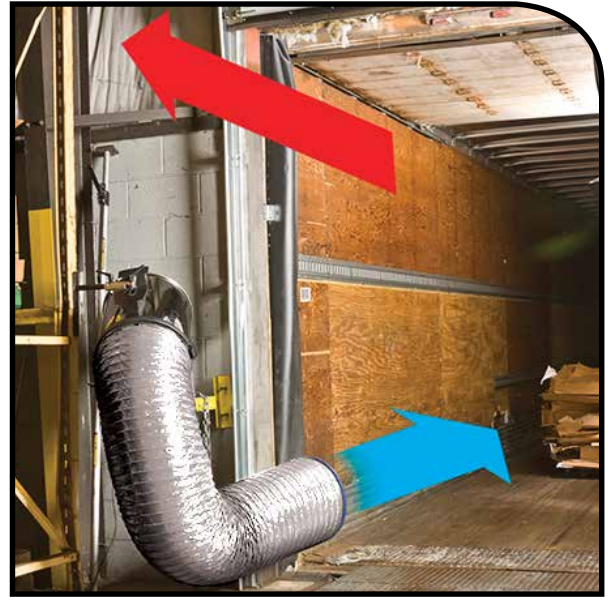

■ Forces cool air into trailer and warm air out.

\*For use with 16 in. portable and floor model

■ Air circulator sold separately.

## Air Cleaner

## 1030000 - AIR MANAGEMENT SYSTEM



### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

Catalog # .....	1030000
Model # .....	AC235A
UPC .....	0 26282 10300 0
Carton dimensions .....	26½" x 16½" x 18½"
Cube .....	4.6
Shipping weight .....	18 lbs.
Cubic feet per minute .....	235
Electric rating .....	120V ~60Hz 1.4A
Cord .....	10 ft.

### FEATURES:

- Super quiet operation by long life induction motor.
- Superior airflow (235 CFM) over filter area.
- Efficient cleaning from 2 stage filter system.
- Lightweight enough to carry right to the source of the dust.
- Durable stainless steel tank with molded poly end castings.
- Provides 2000 sq. inches of filtration area to capture particles as small as 5 microns.
- 10' power cord with easy storage.
- Removable end grill for convenient filter maintenance.
- 2 year manufacturer's warranty.



Keep your workshop cleaner, healthier and safer! Filters the air in a 290 sq. ft. room every 10 minutes.

\*\*Specifications subject to change without notice.

## 1030300 200 MAX. CFM



### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

Catalog #	1030300
Model #	AM300
UPC	0 26282 10303 1
Carton dimensions	10 1/2" x 10" x 8"
Cube	0.5
Shipping weight	6 lbs.
Airflow/CFM	200
Electric rating	120V ~ 60Hz 0.4A
Cord	6 ft.



Shop ventilation and cooling, floor and carpet drying, room drying, smoke/odor evacuation, storm damage.

### FEATURES:

- 3 Speed air control.
- 3 Operating positions for drying carpets, floors, walls and ceilings.
- Units are stackable for easy storage.
- Lightweight and portable.
- 1 year manufacturer's warranty.

## 1032000 500 MAX. CFM



### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

Catalog #	1032000
Model #	AM425
UPC	0 26282 10320 8
Carton dimensions	15" x 15" x 10 1/2"
Cube	1.4
Shipping weight	12 lbs.
Airflow/CFM	500
Electric rating	120V ~ 60Hz 1.5A
Cord	10 ft.



Shop ventilation and cooling, floor and carpet drying, room drying, smoke/odor evacuation, storm damage.

### FEATURES:

- 3 Speed air control.
- Built in outlets to connect multiple units.
- 3 Operating positions for drying carpets, floors, walls and ceilings.
- Units are stackable for easy storage.
- Lightweight and portable.
- 1 year manufacturer's warranty.

## 1030400 1000 MAX. CFM



### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

Catalog #	1030400
Model #	AM1000
UPC	0 26282 10304 8
Carton dimensions	19 1/4" x 19 1/4" x 13 7/16"
Cube	2.9
Shipping weight	24 lbs.
Airflow/CFM	1000
Electric rating	120V ~ 60Hz 3.5A
Cord	10 ft.



Shop ventilation and cooling, floor and carpet drying, room drying, smoke/odor evacuation, storm damage.

### FEATURES:

- 3 Speed air control.
- Built in outlets to connect multiple units.
- 3 Operating positions for drying carpets, floors, walls and ceilings.
- Units are stackable for easy storage.
- Lightweight and portable.
- 1 year manufacturer's warranty.

## 1030100 1800 MAX. CFM



### TYPICAL CHARACTERISTICS\*\*

Catalog #	1030100
Model #	AM1800A
UPC	0 26282 10301 7
Carton dimensions	23 7/8" x 23 7/8" x 18 1/8"
Cube	6.0
Shipping weight	50 lbs.
Airflow/CFM	1800
Electric rating	120V ~ 60Hz 5A
Cord	30 ft.



Shop ventilation and cooling, floor and carpet drying, room drying, smoke/odor evacuation, storm damage.

### FEATURES:

- 3 Speed air control.
- 2 Operating positions for drying carpets, floors and ceilings.
- Units are stackable for easy storage.
- Collapsible transport handle and rear wheels.
- 1 year manufacturer's warranty.

\*\*Specifications subject to change without notice.



© 2017 Shop-Vac Corporation. All rights reserved.  
Shop-Air® and Shop-Vac® are registered trademarks  
of the Shop-Vac Corporation.  
[www.shopvac.com](http://www.shopvac.com) • [www.shopvac.ca](http://www.shopvac.ca)

SVA0001189

© 2017 Tous droits réservés.  
Shop-Air™ et Shop-Vac™ sont des marques  
de commerce déposées de Shop-Vac Corporation.  
[www.shopvac.ca](http://www.shopvac.ca)

shop·air™  
une entreprise de Shop-Vac™

**1030300**  
5,7 MCM MAX.



**CARACTÉRISTIQUES\*\***

N° de catalogue.....1030300  
N° de modèle.....AM300  
CUP.....0 26282 10303 1  
Dimensions du carton...27,4 cm x 25,4 cm x 20,3 cm  
Centimètres cubes.....8,2 cc  
Poids à l'expédition.....6 lbs  
Débit d'air/Mètres cubes par minute.....5,7  
Caractéristiques électriques.....120V~60Hz 0,4 A  
Cordon.....1,8 m



Ideal pour la ventilation et le refroidissement, le séchage des chambres, des planchers et des tapis. L'évacuation des odeurs et de la fumée et pour les dégâts causés par les intempéries.

- PARTICULARITÉS :**
- Régulateur d'air à 3 vitesses.
  - 3 positions de fonctionnement pour le séchage des tapis, des planchers, des murs et des plafonds.
  - Les éléments sont superposables pour un entreposage facile.
  - Léger et portable.
  - Garantie du fabricant de 1 an.

**1032000**  
14,2 MCM MAX.



**CARACTÉRISTIQUES\*\***

N° de catalogue.....1032000  
N° de modèle.....AM425  
CUP.....0 26282 10320 8  
Dimensions du carton...38,1 cm x 38,1 cm x 26,7 cm  
Centimètres cubes.....22,9 cc  
Poids à l'expédition.....12 lbs  
Débit d'air/Mètres cubes par minute.....14,2  
Caractéristiques électriques.....120V~60Hz 1,5 A  
Cordon.....3 m



Ideal pour la ventilation et le refroidissement, le séchage des chambres, des planchers et des tapis. L'évacuation des odeurs et de la fumée et pour les dégâts causés par les intempéries.

- PARTICULARITÉS :**
- Régulateur d'air à 3 vitesses.
  - Sorties intégrées afin de brancher de nombreux éléments.
  - 3 positions de fonctionnement pour le séchage des tapis, des planchers, des murs et des plafonds.
  - Les éléments sont superposables pour un entreposage facile.
  - Léger et portable.
  - Garantie du fabricant de 1 an.

**1030400**  
28,3 MCM MAX.



**CARACTÉRISTIQUES\*\***

N° de catalogue.....1030400  
N° de modèle.....AM1000  
CUP.....0 26282 10304 8  
Dimensions du carton...48,9 cm x 48,9 cm x 34,8 cm  
Centimètres cubes.....47,5 cc  
Poids à l'expédition.....24 lbs  
Débit d'air/Mètres cubes par minute.....28,3  
Caractéristiques électriques.....120V~60Hz 3,5 A  
Cordon.....3 m



Ideal pour la ventilation et le refroidissement, le séchage des chambres, des planchers et des tapis. L'évacuation des odeurs et de la fumée et pour les dégâts causés par les intempéries.

- PARTICULARITÉS :**
- Régulateur d'air à 3 vitesses.
  - Sorties intégrées afin de brancher de nombreux éléments.
  - 3 positions de fonctionnement pour le séchage des tapis, des planchers, des murs et des plafonds.
  - Les éléments sont superposables pour un entreposage facile.
  - Léger et portable.
  - Garantie du fabricant de 1 an.

**1030100**  
50,9 MCM MAX.



**CARACTÉRISTIQUES\*\***

N° de catalogue.....1030100  
N° de modèle.....AM1800A  
CUP.....0 26282 10301 7  
Dimensions du carton...60,6 cm x 60,6 cm x 46 cm  
Centimètres cubes.....98,3 cc  
Poids à l'expédition.....50 lbs  
Débit d'air/Mètres cubes par minute.....50,9  
Caractéristiques électriques.....120V~60Hz 5 A  
Cordon.....9,1 m



Ideal pour la ventilation et le refroidissement, le séchage des chambres, des planchers et des tapis. L'évacuation des odeurs et de la fumée et pour les dégâts causés par les intempéries.

- PARTICULARITÉS :**
- Régulateur d'air à 3 vitesses.
  - 2 positions de fonctionnement pour le séchage des tapis, des planchers et des plafonds.
  - Les éléments sont superposables pour un entreposage facile.
  - Poignées de transport pliables et roulettes arrière.
  - Garantie du fabricant de 1 an.

\*\*Peuvent être modifiées sans préavis.

# 9041800 - VENTILATEUR À CHARGEMENT DE QUALI (40,6 CM)\*

Produit une circulation d'air continue. Rétrécit les remorques chauffées en amenant l'air froid à l'intérieur et évacue l'air chaud par la même occasion. L'unique support de fixation vous permet de fixer le ventilateur facilement près de n'importe quel qual de chargement, ce qui rend votre espace libre de tout encombrement causé par chariot élévateur. Grâce au support magnétique du tuyau, vous pouvez positionner votre tuyau de conduit d'air n'importe où, à l'intérieur des zones de chargement.

N° de catalogue ..... 9041800  
 CUP ..... 0 26282 90418 8  
 Dimensions du carton ..... 46,4 cm x 46,4 cm x 36,8 cm  
 Mètres cubes par minute ..... 45,7 cc

## CARACTÉRISTIQUES TYPES\*\*

Support de fixation pour ventilateur.



Flexible air duct hose that extends to 25 ft.



Support de fixation magnétique pour tuyau.



■ Force l'air froid à l'intérieur de la remorque et évacue l'air chaud.



\* À utiliser avec le modèle portable de plancher de 40,6 cm

■ Ventilateur vendu séparément.

# 1030000 - SYSTÈME DE GESTION D'AIR



N° de catalogue ..... 1030000  
 N° de modèle ..... AC235A  
 CUP ..... 0 26282 10300 0  
 Dimensions du carton ..... 67,3 cm x 41,9 cm x 46 cm  
 Centimètres cubes ..... 75,4 cc  
 Poids à l'expédition ..... 18 lbs.  
 Mètres cubes par minute ..... 6,7  
 Caractéristiques électriques ..... 120V~60Hz 1,4 A  
 Cordon ..... 3 m

## CARACTÉRISTIQUES\*\*

- Fonctionnement silencieux grâce au moteur asynchrone durable.
- Débit d'air supérieur de 6,7 MCM sur les surfaces filtrantes.
- Nettoyage efficace grâce au système de filtration à deux niveaux.
- Les grilles se retirent facilement pour permettre le nettoyage du filtre.
- Réservoir en acier inoxydable durable et extrémités moulées en polyéthylène.
- Garantie du fabricant de 2 ans.

## PARTICULARITÉS :

- Filtration à deux niveaux.
- Cordon de 3 mètres et enrouleur de 903 cm<sup>2</sup> et capte des particules aussi petites que 5 microns.
- Filtrage des espaces allant jusqu'à 12 mètres pour un rangement facile.

Garde votre atelier propre, sain et sécuritaire! Capable de filtrer un espace de 27 m<sup>2</sup> toutes les 10 minutes.



\*\*Peuvent être modifiées sans préavis.

## ADAPTEUR DE DÉBIT D'AIR ORIENTABLE



### ACCESSOIRES FACILITÉS POUR ADAPTEUR MULTIDIRECTIONNEL DE DÉBIT D'AIR (vendus séparément)



#### CARACTÉRISTIQUES\*\*

9042200 - Tuyau souple de 2 1/2 po x 12 pi	9042200	N° de catalogue	9042200
	0 26282 90422 5	Dimensions du carton	48,3 cm x 23,2 cm x 51,4 cm
	9042400	CUP	33,3 cc
	0 26282 90424 9	N° de catalogue	9042400
<i>Vous permet de raccorder deux tuyaux</i>			
9042300 - Bouchon (paquet de deux)	9042300	N° de catalogue	9042300
	0 26282 90423 2	Centimètres cubes	33,3 cc

## ADAPTEUR FLEXIBLE DE CONDUIT D'AIR



■ Bague de fixation de 27,9 cm, 35,6 cm ou 40,6 cm comprise.

Bague de fixation de 27,9 cm de diamètre (9041500)

Bague de fixation de 35,6 cm de diamètre (9041600)

Bague de fixation de 40,6 cm de diamètre (9041700)

#### CARACTÉRISTIQUES\*\*

9041500 - 27,9 cm	9041500	N° de catalogue	9041500
	0 26282 90415 7	CUP	19,7 cc
	0 26282 90415 7	Dimensions du carton	34,3 cm x 34,3 cm x 29,2 cm
	9041600	Centimètres cubes	19,7 cc
	0 26282 90416 4	N° de catalogue	9041600
	0 26282 90416 4	CUP	22,9 cc
	0 26282 90416 4	Dimensions du carton	38,1 cm x 38,1 cm x 26,7 cm
	9041700	Centimètres cubes	22,9 cc

#### PARTICULARITÉS:

- Vous permet d'adapter le tuyau du conduit d'air à votre ventilateur.
- Disponible dans les 3 trois grandeurs.
- Evacue la poussière.
- Evacue la fumée.
- Extends to 25 ft.

#### CARACTÉRISTIQUES\*\*

9041200 - 27,9 cm	9041200	N° de catalogue	9041200
	0 26282 90412 6	CUP	50,3 cc
	0 26282 90412 6	Dimensions du carton	47,6 cm x 47,6 cm x 39,4 cm
	9041300	Centimètres cubes	50,3 cc
	0 26282 90413 3	N° de catalogue	9041300
	0 26282 90413 3	CUP	76,4 cc
	0 26282 90413 3	Dimensions du carton	46 cm x 46 cm x 62,2 cm
	9041400	Centimètres cubes	76,4 cc

#### PARTICULARITÉS :

- Permet d'orienter le débit d'air dans plus de 8 directions.
- Sèche l'humidité dans les endroits confinés et difficiles d'accès.
- Adaptableur de 27,9 cm de diamètre comprend : l'adaptateur de bague, (4) tuyaux souples de 6,4 cm x 3,7 m (9041200).
- Adaptableur de 35,6 cm de diamètre comprend : l'adaptateur de bague, (6) tuyaux souples de 6,4 cm x 3,7 m (9041300).
- Adaptableur de 40,6 cm de diamètre comprend : l'adaptateur de bague, (8) tuyaux souples de 6,4 cm x 3,7 m (9041400).



Enlevez le bouchon pour raccorder les tuyaux supplémentaires (vendus séparément).  
Dirige le débit d'air afin de sécher les tapis et les planchers, les chambres, les vides sanitaires, en dessous des bureaux et de l'équipement, etc.

■ Ventilateur vendu séparément.

■ Ventilateur vendu séparément. \*\*Peuvent être modifiées sans préavis.

### FILTRES



Bague de fixation de 27,9 cm de diamètre (904900)  
 Bague de fixation de 35,6 cm de diamètre (9041000)  
 Bague de fixation de 40,6 cm de diamètre (9041100)



### FILTRES :

No de pièce	Description
9033700	Filtre de ventilateur en polyester
9033800	Filtre de ventilateur antimicrobien
9033900	Filtre de ventilateur en carbone
9036200	Filtre de ventilateur en polyester avec bague de fixation de 27,9 cm
9036300	Filtre de ventilateur antimicrobien avec bague de fixation de 27,9 cm
9036400	Filtre de ventilateur en carbone avec bague de fixation de 27,9 cm
9036500	Filtre de ventilateur en polyester avec bague de fixation de 35,6 cm
9036600	Filtre de ventilateur antimicrobien avec bague de fixation de 35,6 cm
9036700	Filtre de ventilateur en carbone avec bague de fixation de 35,6 cm
9036800	Filtre de ventilateur en polyester avec bague de fixation de 40,6 cm
9036900	Filtre de ventilateur antimicrobien avec bague de fixation de 40,6 cm
9037100	Filtre de ventilateur en carbone avec bague de fixation de 40,6 cm

- PARTICULARITÉS :**
- Garde votre environnement exempt de poussière
  - Régle les particules de poussière et fournit de l'air filtré.
  - Élimine la poussière et les particules contaminées.

## 9041900 - SUPPORT DE FIXATION MOBILE POUR PLANCHERS



- PARTICULARITÉS :**
- Sa conception auto-stable facilite le placement.
  - Roulettes robustes facilitent la portabilité.
  - Conçu pour ne pas basculer.
  - Structure renforcée d'acier pour un rendement durable.

**CARACTÉRISTIQUES\*\***

N° de catalogue : 9041900  
 CUP : 0 26282 90419 5  
 Dimensions du carton : 19,4 cm x 7,3 cm x 14,3 cm  
 Centimètres cubes : 11,6 cc

■ Ventilateur vendu séparément

À utiliser avec les ventilateurs à support mural de 27,9 cm, 35,6 cm et 40,6 cm de diamètre. Requiert la fixation incluse avec le ventilateur ou la fixation 9042100.

## 9042100 - SUPPORT DE FIXATION MURAL ET PLAFONIER\*



- PARTICULARITÉS :**
- Structure en acier.
  - Se fixe facilement sur votre mur ou votre plafond.
  - Le bras ajustable vous permet de choisir la direction du débit d'air.

**CARACTÉRISTIQUES\*\***

N° de catalogue : 9042100  
 CUP : 0 26282 90421 8  
 Dimensions du carton : 32,4 cm x 24,1 cm x 5,7 cm  
 Centimètres cubes : 2,6 cc

■ Ventilateur vendu séparément

À utiliser avec les ventilateurs à support mural de 29,7 cm, 35,6 cm et 40,6 cm de diamètre. \*\*Peuvent être modifiés sans préavis.

### VENTILATEURS MONOBLOC EN ACIER INOXYDABLE

#### 1034000 - VENTILATEUR ÉLECTRIQUE DE 27,9 CM DE DIAMÈTRE



HP 1/4  
MCM MAX. 28,3  
DE DIAMÈTRE 27,9 CM

■ Le support de sol mobile n'est pas inclus.

**CARACTÉRISTIQUES\*\***

N° de catalogue.....1034000  
N° de modèle.....WAIR-25  
HP.....1/4  
CUP.....0 26282 10340 6  
Dimensions du carton.....56,5 cm x 40 cm x 48,3 cm  
Centimètres cubes.....63,9 cc  
Poids à l'expédition.....29 lbs.  
Mètres cubes par minute.....28,3  
Caractéristiques électriques.....120V~60Hz 2,0 A  
Cordon.....4,6 m

Ideal pour la ventilation et le refroidissement, le séchage des planchers et des tapis. L'évacuation des odeurs et de la fumée et pour les dégâts causés par les intempéries.



#### 1034100 - VENTILATEUR ÉLECTRIQUE DE 35,6 CM DE DIAMÈTRE



HP 1/3  
MCM MAX. 56,6  
DE DIAMÈTRE 35,6 CM

■ Le support de sol mobile n'est pas inclus.

**CARACTÉRISTIQUES\*\***

N° de catalogue.....1034100  
N° de modèle.....WAIR-33  
HP.....1/3  
CUP.....0 26282 10341 3  
Dimensions du carton.....56,5 cm x 47,6 cm x 54,9 cm  
Centimètres cubes.....85,2 cc  
Poids à l'expédition.....35 lbs.  
Mètres cubes par minute.....56,6  
Caractéristiques électriques.....120V~60Hz 3,0 A  
Cordon.....4,6 m

Ideal pour le séchage des planchers et des tapis, bureaux, les écoles et les hôpitaux, le nettoyage après sinistre et pour les dégâts causés par les intempéries.



#### 1034200 - VENTILATEUR ÉLECTRIQUE DE 40,6 CM DE DIAMÈTRE



HP 1/2  
MCM MAX. 84,9  
DE DIAMÈTRE 40,6 CM

■ Le support de sol mobile n'est pas inclus.

**CARACTÉRISTIQUES\*\***

N° de catalogue.....1034200  
N° de modèle.....WAIR-50  
HP.....1/2  
CUP.....0 26282 10342 0  
Dimensions du carton.....51,4 cm x 52,1 cm x 60,3 cm  
Centimètres cubes.....93,4 cc  
Poids à l'expédition.....38,5 lbs.  
Mètres cubes par minute.....84,9  
Caractéristiques électriques.....120V~60Hz 3,5 A  
Cordon.....4,6 m

Ideal pour l'évacuation de la fumée et des odeurs, pour les postes de travail en soudage et en aérolier. Idéal également pour refroidissement domestique et pour la planchers, des tapis, des murs et des chaudières et pour la ventilation des entrepôts et des gymnases.



- PARTICULARITÉS :**
- 3 vitesses:
  - basse/moyenne/haute.
  - Mouvement de l'air à haut volume directionnel.
  - Tige réglable permettant d'ajuster le débit d'air.
  - Garantie du fabricant de 1 an.
  - Boîtier extérieur en acier inoxydable avec pale de ventilateur moulée et robuste résistants à la rouille.
  - Grillages approuvés par la OSHA.
  - Embouleur de cordon pratique.

# shop-air™

une entreprise de Shop-Vac™

## VENTILATEURS MONOBLOC EN ACIER INOXYDABLE

### 1033000 - VENTILATEUR ELECTRIQUE DE 27,9 CM DE DIAMÈTRE



**HP** 1/4  
**MCM MAX.** 28,3  
**DE DIAMÈTRE** 27,9 cm  
**ROULETTES DE** 10,2 cm

**CARACTÉRISTIQUES\*\*:**

N° de catalogue : 1033000  
 N° de modèle : SAIR-25  
 HP : 1/4  
 CUP : 0 26282 10330 7  
 Dimensions du carton : 65,1 cm x 40 cm x 48,3 cm  
 Centimètres cubes : 75,4 cc  
 Poids à l'expédition : 28 lbs.  
 Mètres cubes par minute : 28,3  
 Caractéristiques électriques : 120V~60Hz 2,0 A  
 Cordon : 9,1 m



Idéal pour la ventilation et le refroidissement, le séchage des planchers et tapis, l'évacuation des odeurs et de la fumée et pour les dégâts causés par les intempéries.

### 1033100 - VENTILATEUR ELECTRIQUE DE 35,6 CM DE DIAMÈTRE



**HP** 1/3  
**MCM MAX.** 56,6  
**DE DIAMÈTRE** 35,6 cm  
**ROULETTES DE** 17,8 cm

**CARACTÉRISTIQUES\*\*:**

N° de catalogue : 1033100  
 N° de modèle : SAIR-33  
 HP : 1/3  
 CUP : 0 26282 10331 4  
 Dimensions du carton : 67,6 cm x 47 cm x 55 cm  
 Centimètres cubes : 101,6 cc  
 Poids à l'expédition : 35 lbs.  
 Mètres cubes par minute : 56,6  
 Caractéristiques électriques : 120V~60Hz 3,0 A  
 Cordon : 9,1 m



Idéal pour le séchage des planchers et des tapis, bureaux et les hôpitaux, le nettoyage après sinistre et pour les dégâts causés par les intempéries.

### 1033200 - VENTILATEUR ELECTRIQUE DE 40,6 CM DE DIAMÈTRE



**HP** 1/2  
**MCM MAX.** 84,9  
**DE DIAMÈTRE** 40,6 cm  
**ROULETTES DE** 20,3 cm

**CARACTÉRISTIQUES\*\*:**

N° de catalogue : 1033200  
 N° de modèle : SAIR-50  
 HP : 1/2  
 CUP : 0 26282 10332 1  
 Dimensions du carton : 83,2 cm x 52 cm x 60,3 cm  
 Centimètres cubes : 150,8 cc  
 Poids à l'expédition : 46 lbs.  
 Mètres cubes par minute : 84,9  
 Caractéristiques électriques : 120V~60Hz 3,5 A  
 Cordon : 9,1 m



Idéal pour l'évacuation de la fumée et des odeurs, pour les postes de travail en soudage et en atelier, idéal également pour refroidissement domestique : séchage des planchers, des tapis, des murs et des chambres et pour la ventilation des entrepôts et des gymnases.

#### PARTICULARITÉS :

- 3 vitesses :
- Boîtier extérieur en acier inoxydable résistant à la rouille
- Mobile avec poignées à portée variable et roulettes intégrées, et robuste.
- Brillages approuvés par la OSHA.
- Enrouleur de cordon pratique.
- Retiroissement au niveau du plancher (ne soufflera pas dans le visage de l'utilisateur).
- Garantie du fabricant de 1 an.

\*\*Peuvent être modifiées sans préavis.

## VENTILATEURS DE PLANCHER ULTRAMINCE

une entreprise de Shop-Vac™

# shop-air

Diamètre de 11 po



Diamètre de 14 po



Diamètre de 16 po



### CARACTÉRISTIQUES :

- Logements durables en acier inoxydable.
- Six pales en plastique.
- Conforme à C UL US
- Supports de plancher ajustables.
- Poignée de transport supérieure



Numéro de catalogue	CUP	Dimensions de la boîte	Diamètre du ventilateur	Largeur du corps	Type de moteur	Watt	Entînement direct	Entînement de la courroie	Hauteur maximale en pi3/m	Lames bas	Poids unitaire	Poids de l'envoi	Caractéristiques électriques
1186000	0 26282 11860 8	40 cm x 40 cm x 27,9 cm	11 po Dia.	8,5 in. Acier inoxydable	Overt	68 Watt	✓		1,000	800	11,5	13,5	120V ~60Hz 1 A
1186100	0 26282 11861 5	47,6 cm x 47,6 cm x 31,1 cm	14 po Dia.	8,825 in. Acier inoxydable	Overt	90 Watt	✓		1,800	1,400	14	16	120V ~60Hz 1,4 A
1186200	0 26282 11862 2	52,7 cm x 52,7 cm x 33,6 cm	16 po Dia.	8,75 in. Acier inoxydable	Overt	90 Watt	✓		2,200	1,500	15,5	18,5	120V ~60Hz 1,7 A

## VENTILATEURS À TAMBOUR ULTRAMINCE

une entreprise de Shop-Vac™

# shop-air

Diamètre de 24 po



Diamètre de 30 po



Diamètre de 36 po



### CARACTÉRISTIQUES :

- Grandes hélices et poignées robustes cordons d'alimentation de 10 pi (3 m) à trois broches
- Conforme à C UL US
- Garantie du fabricant d'un (1) an
- Trois pales en aluminium
- Tambours galvanisés pour en assurer la durabilité.
- Robustes cordons d'alimentation de 10 pi de transport.



Numéro de catalogue	CUP	Dimensions de la boîte	Diamètre du ventilateur	Largeur du corps	Type de moteur	HP	Entînement direct	Entînement de la courroie	Hauteur maximale en pi3/m	Lames bas	Poids unitaire	Poids de l'envoi	Caractéristiques électriques
1185000	0 26282 11850 9	79,4 cm x 31,1 cm x 52,3 cm	24 po Dia.	9,5 in. Acier Galvanisé	Overt	1/4	✓		4,300	3,800	30,0	34,5	120V ~60Hz 2,2 A
1185100	0 26282 11851 6	94 cm x 31,1 cm x 57,1 cm	30 po Dia.	9,5 in. Acier Galvanisé	Overt	1/4	✓		7,500	6,000	36,5	41,5	120V ~60Hz 4,5 A
1185200	0 26282 11852 3	109,2 cm x 31,1 cm x 67,6 cm	36 po Dia.	9,5 in. Acier Galvanisé	Overt	1/4	✓		9,000	7,000	42,0	47,5	120V ~60Hz 5,0 A

une entreprise de Shop-Vac™


# shop-air™

## ACIER INOXYDABLE ET ACIER GALVANISÉ

Restez au frais et bien ventilé avec les ventilateurs de sol industriels Shop-Air™. Choisissez entre un entraînement par courroie ou un entraînement direct, allant de 24 po à 48 po de diamètre et des moteurs pouvant atteindre jusqu'à ¾ HP. Assurant une ventilation à haute vitesse, ces ventilateurs sont parfaits pour déplacer de grands volumes d'air rapidement, en gardant vos usines et vos lieux de travail bien frais.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Acier inoxydable durable ou boîtiers en acier galvanisé conçus pour durer longtemps.
- Pattes avant antidérapantes pour garder votre ventilateur en position pendant le fonctionnement.
- Robustes cordons d'alimentation de 10 pi (3 m) à trois broches.
- Poignée en métal pour la portabilité.
- Roues robustes pour la mobilité.
- Garantie du fabricant d'un (1) an pas pendant toute la durée de vie de l'appareil.

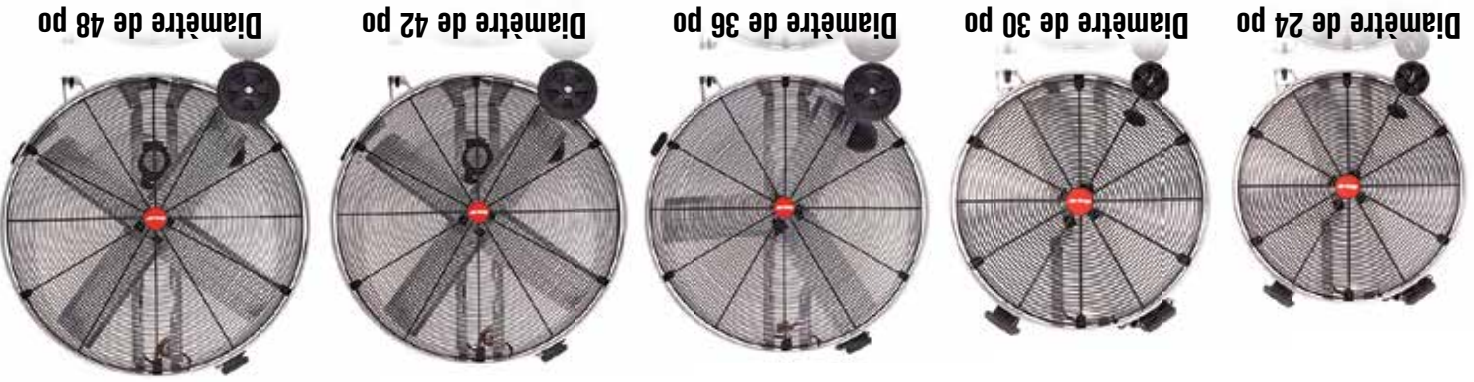

Diamètre de 48 po

Diamètre de 42 po

Diamètre de 36 po

Diamètre de 30 po

Diamètre de 24 po

Numéro de catalogue	GUP	Dimensions de la boîte	Diamètre du ventilateur	Largeur du corps	HP	Type de moteur	Entraînement direct	Entraînement de la courroie	Hauteur maximale en pi/3m	Lames bas	Poids unitaire	Poids de l'envoi	Caractéristiques électriques
1180000	0 26282 11800	41,7" cm x 40 cm x 73 cm	61 cm de diamètre	33 cm Acier inoxydable	1/3	Overt	√	6,500	5,000	4	50 lbs.	55 lbs.	120V ~ 60Hz 5,0 A
1183000	0 26282 11830	17,7" cm x 40 cm x 73 cm	61 cm de diamètre	33 cm Acier Galvanisé	1/3	Overt	√	6,500	5,000	4	51 lbs.	55 lbs.	120V ~ 60Hz 5,0 A
1180100	0 26282 01118	87 cm x 40 cm x 88,3 cm	76,2 cm de diamètre	33 cm Acier inoxydable	1/2	Overt	√	9,800	7,500	4	64 lbs.	70 lbs.	120V ~ 60Hz 6,0 A
1183100	0 26282 11831	87 cm x 40 cm x 88,3 cm	76,2 cm de diamètre	33 cm Acier Galvanisé	1/2	Overt	√	9,800	7,500	4	64 lbs.	70 lbs.	120V ~ 60Hz 6,0 A
1180200	0 26282 11802	102,2 cm x 39,4 cm x 103,5 cm	94,4 cm de diamètre	33 cm Acier inoxydable	1/2	Overt	√	11,000	10,000	3	79 lbs.	84 lbs.	120V ~ 60Hz 6,0 A
1181000	0 26282 11810	102,2 cm x 49,5 cm x 103,5 cm	94,4 cm de diamètre	43,18 cm Acier Galvanisé	1/2	Overt	√	12,200	11,000	4	89 lbs.	94 lbs.	120V ~ 60Hz 5,0 A
1183200	0 26282 11832	102,2 cm x 39,4 cm x 103,5 cm	94,4 cm de diamètre	33 cm Acier inoxydable	1/2	Overt	√	11,000	10,000	3	81 lbs.	85 lbs.	120V ~ 60Hz 6,0 A
1184000	0 26282 11840	102,2 cm x 49,5 cm x 103,5 cm	94,4 cm de diamètre	43,18 cm Acier Galvanisé	1/2	Overt	√	12,200	11,000	4	90 lbs.	94 lbs.	120V ~ 60Hz 5,0 A
1181100	0 26282 11811	118,7 cm x 50,2 cm x 120 cm	106,7 cm de diamètre	43,18 cm Acier inoxydable	3/4	Overt	√	16,500	14,500	4	114 lbs.	118 lbs.	120V ~ 60Hz 8,0 A
1184100	0 26282 11841	118,7 cm x 50,2 cm x 120 cm	106,7 cm de diamètre	43,18 cm Acier Galvanisé	3/4	Overt	√	16,500	14,500	4	116 lbs.	120 lbs.	120V ~ 60Hz 8,0 A
1181200	0 26282 11812	134,6 cm x 49,9 cm x 133,3 cm	122 cm de diamètre	43,18 cm Acier inoxydable	3/4	Overt	√	22,000	20,000	4	128 lbs.	132 lbs.	120V ~ 60Hz 8,5 A
1184200	0 26282 11842	134,6 cm x 49,9 cm x 133,3 cm	122 cm de diamètre	43,18 cm Acier Galvanisé	3/4	Overt	√	22,000	20,000	4	130 lbs.	134 lbs.	120V ~ 60Hz 8,5 A
1183300	0 26282 118322	119,4 cm x 48,5 cm x 120,7 cm	106,7 cm de diamètre	33 cm Acier inoxydable	3/4	Overt	√	14,500	12,000	3	96 lbs.	105 lbs.	120V ~ 60Hz 8,3 A
1184300	0 26282 118431	119,4 cm x 48,5 cm x 120,7 cm	106,7 cm de diamètre	33 cm Acier Galvanisé	3/4	Overt	√	14,500	12,000	3	96 lbs.	105 lbs.	120V ~ 60Hz 8,3 A
1183400	0 26282 118349	135,7 cm x 48,5 cm x 136,5 cm	122 cm de diamètre	33 cm Acier inoxydable	3/4	Overt	√	16,500	13,500	3	112 lbs.	121 lbs.	120V ~ 60Hz 8,5 A
1184400	0 26282 118448	135,7 cm x 48,5 cm x 136,5 cm	122 cm de diamètre	33 cm Acier Galvanisé	3/4	Overt	√	16,500	13,500	3	112 lbs.	121 lbs.	120V ~ 60Hz 8,5 A



**shop-air**  
MD

une entreprise de Shop-Vac<sup>MD</sup>